

Détecteur de mouvement M34LR, KNX®, 5 canaux, 39-41 m, IP40, pour boîte d'encastrement, couleur noir

350-34013


4 ans de garantie

Ce détecteur de mouvement à 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX®. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Des griffes à ressort pour montage encastré et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.
Couleur de finition: noir.
Détecteurs secondaires compatibles: 350-34013

- Haute performance (jusqu'à 41 m)
- Bornes à connexion rapide pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux
- Plusieurs modes : présence, lux, commutation de l'éclairage constant, HVAC, alarme
- IP40
- Pour boîte d'encastrement, montage encastré ou en saillie via accessoires



Portée de détection



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| 2.5 m | Ø 39 m | Ø 26 m | Ø 6 m |
| 3.0 m | Ø 41 m | Ø 27 m | Ø 7 m |

Measured according to EN/IEC61180




KNX®


maître/
secondaire


360°


Ø 41 m posé
à 3 m de
hauteur


2 – 3 m


boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Numéro d'article | 350-34013 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 350-34013 |
| Configuration | maître/secondaire |
| Tension d'alimentation | 30 Vdc par le bus KNX® |
| Sortie du détecteur | KNX® |
| Consommation électrique maximale | 0.3 W |
| Consommation électrique maximale | 10 mA |
| Plage d'intensité lumineuse | 10 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 5 canaux : canal 1-3 pour commande réglable, canal 4 pour HVAC et canal 5 pour mesure de l'éclairage |
| Régulation de la lumière constante | non |
| Temporisation de déconnexion | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 41 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 2 – 3 m |
| Diamètre de foret | 56 mm |
| Profondeur minimale d'encastrement | 17 mm |
| Couleur | noir (par approximation RAL 9011) |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 111 x 111 x 53 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 111 x 111 x 70 mm |
| Degré de protection | IP40 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Logiciel ETS |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 390-34103 | Boîte en saillie pour M34LR, couleur blanc |
| 390-34113 | Boîte en saillie pour M34LR, couleur noir |
| 390-34203 | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour M34LR/M34HC, couleur noir |

Dimensions

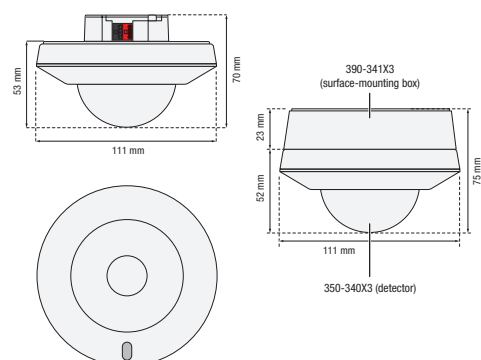


Schéma de câblage

