

41-802 E-nr 1307624



## Närvarosensor PLUS, Slav, 360°, 230 V – för styrning av belysning inomhus

- Används tillsammans med närvarosensor PLUS Master 41-800
- Välj mellan infraröd eller ultraljud eller kombinera båda
- Monteras i tak utanpåliggande eller infälld i apparatdosa
- Stort detekteringsområde 138 m<sup>2</sup> med ultraljud
- Registrerar små rörelser i ett område på 66 m<sup>2</sup> med ultraljud

Närvarosensor PLUS Slav registrerar rörelser med hjälp av infraröd- och ultraljudsteknologi.

Sensorn är lämplig för styrning av lokaler upp till 138 m<sup>2</sup>, varav små rörelser registreras inom ett område på 66 m<sup>2</sup> med hjälp av ultraljud.

Sensorn kan monteras utanpåliggande med medföljande kapsling eller som infälld i apparatdosa.

Sensorn kan anslutas till närvarosensor PLUS Master.


### Funktion

Sensorn kan ställas in så den registrerar på olika sätt beroende på användarens behov:

1. Aktivering av infraröd och ultraljud samtidigt
2. Aktivering av infraröd eller ultraljud
3. Aktivering av antingen ultraljud eller infraröd var för sig

### Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
Slav, PLUS	41-802	1307624
Infällnadsdosa	41-907	1307653

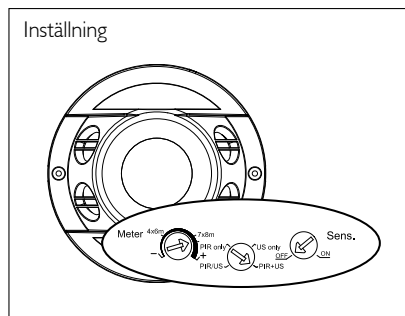

### Tekniska data



#### Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz  
Egenförbrukning 1,5 W

#### Utgång

S (Slav) Ansluts M/S ingång på 41-800

#### Prestanda

Detekteringsområde 360°

#### Räckvidd:

Ultraljud kroppsrörelse	10x16 m (138 m <sup>2</sup> )
Ultraljud små rörelser	8x10 m (66 m <sup>2</sup> )
Infraröd kroppsrörelse	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Infraröd små rörelser	Ø 4 m (12,5 m <sup>2</sup> )

Monteringshöjd 2 - 3 m

Kapslingsklass IP 20

Isolationsklass KL. I

Färg RAL 9010 (vit)

Kabeldimension max. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Omgivningstemperatur 0° C... +45° C

Anslutning av Slav sensorer Maks. 10 styck

#### Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

