

70-021



Tekniske data

Indgang

Strømforsyning
Strømforbrug 1/2

via DALI-bussen
14/4 mA

Performance

Farve
Kapslingsklasse
Omgivelsestemperatur

Hvid
IP 20
+5° C... +40° C

Godkendelse

CE iht.

EN 60669-2-1



DALI link modul – til indendørs lysstyring


- Enkel montering
- Forsynes direkte fra DALI-bussen
- Sammenkobling af separate DALI-busser
- Link retning kan indstilles via omskifter

DALI modulet 70-021 giver mulighed for at linke flere DALI-busser sammen. Dette betyder at man på en simpel måde kan lave foldedørsløsning, styring af naboområder eller bryde grænsen på de 64 DALI-enheder.

Modulet er i en udførsel som gør det nemt og enkelt at integrere i installationen, og kræver ikke 230 V forsyning.

Ved at kombinere modulet med udvalgte tilstedeværelsessensorer får man mulighed for at etablere styring af naboområder, som f.eks. holde lyset tændt i gangarealer, så længe personer er til stede i tilstødende lokaler.

Tilslutningsskema

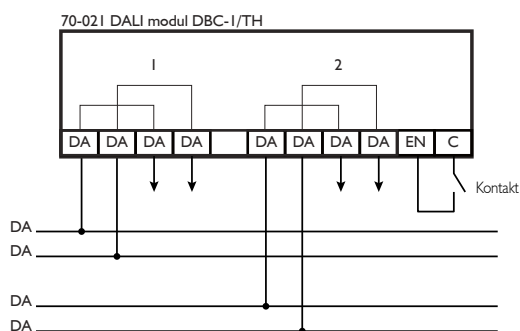

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI link modul	70-021	5703102 208125