

Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 2 kanalen, 14 m, KNX, inbouw met veerklemmen, rond

351-25034

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling, voor montage in verlaagde plafonds, is geschikt om binnenvverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX.


- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 6 meter hoogte geplaatst worden
- Eenvoudig plaatsing in verlaagde plafonds

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in verlaagde plafonds...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



Detectiebereik



| D | | | |
|-------|-----|-----|------|
| 2 m | 4 m | 5 m | 10 m |
| 2.5 m | 5 m | 6 m | 12 m |
| 3 m | 6 m | 7 m | 14 m |
| 3.5 m | 7 m | 8 m | 16 m |
| 4 m | 8 m | 8 m | 16 m |
| 5 m | 8 m | 8 m | 16 m |
| 6 m | 8 m | 8 m | 16 m |



KNX



master



360°



ø 14 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 6 m



inbouw

niko


Technische gegevens

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 351-25034 |
| Configuratie | master |
| Voedingsspanning | 24 Vdc \pm 10 % |
| Detector output | KNX |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 2 kanalen |
| Uitschakelvertraging | 1 s – 15 h |
| Detectiehoek | 360 ° |
| Detectiebereik (PIR) | Ø 14 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +40 °C |
| Montage | inbouw |
| Montagehoogte | 2 – 6 m |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 105 x 105 x 35 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 105 x 105 x 50 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Markering | CE |

Toebehoren

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors

Afmetingen

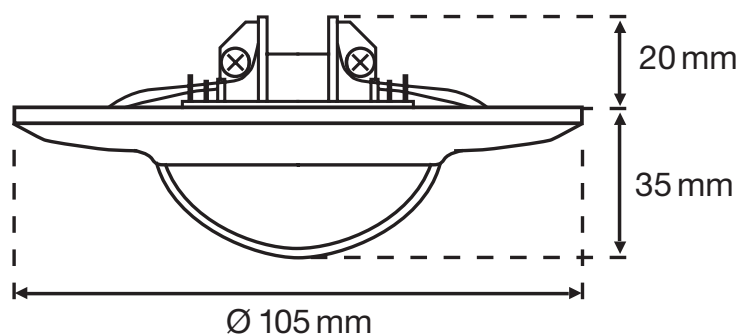

Aansluitschema