

Detektor pohybu, 90°, 24 V, 22 m

90° detektor pohybu, 24 V, s bezpotenciálovým kontaktom určeným na montáž na steny a stropy. Detektor je odolný, funkčný a kompaktný. Ktorý má byť použitý v kombinácii s bezpotenciálovým modulom digitálnych vstupov (550-00210). Detektor pohybu má zabudovaný testovací režim (test chodením) a nastaviteľnú citlivosť (5 stupňov) a môže byť skombinovaný s Niko Home Control. Na použitie v malých kanceláriách, skladovacích priestoroch, chodbách, konferenčných miestnostiach... Detektor pohybu je vhodný na ovládanie HVAC (vzduchotechniky), ventilácie, systémov riadenia budov, inštalácií Niko Home Control ... Oneskorenie vypnutia bezpotenciálového relé a citlivosť detektora nastavíte priamo na zariadení. Vhodný aj na použitie v exteriéri. V takom prípade je potrebné použiť ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu odolný proti vode (stupeň ochrany IP54).



Detektor pohybu, 90°, 24 V, 22 m

90° detektor pohybu, 24 V, s bezpotenciálovým kontaktom určeným na montáž na steny a stropy. Detektor je odolný, funkčný a kompaktný. Ktorý má byť použitý v kombinácii s bezpotenciálovým modulom digitálnych vstupov (550-00210). Detektor pohybu má zabudovaný testovací režim (test chodením) a nastaviteľnú citlivosť (5 stupňov) a môže byť skombinovaný s Niko Home Control. Na použitie v malých kanceláriách, skladovacích priestoroch, chodbách, konferenčných miestnostiach... Detektor pohybu je vhodný na ovládanie HVAC (vzduchotechniky), ventilácie, systémov riadenia budov, inštalácií Niko Home Control ... Oneskorenie vypnutia bezpotenciálového relé a citlivosť detektora nastavíte priamo na zariadení. Vhodný aj na použitie v exteriéri. V takom prípade je potrebné použiť ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu odolný proti vode (stupeň ochrany IP54).



- Vstupné napätie: 24 Vac/Vdc \pm 10 %
- Maximálna spotreba elektrickej energie: 5 W
- Reléový kontakt: zap/vyp
- Detekčný uhol: 90 °
- Oblasť snímania (PIR): od 0,5 do 22 m
- Oneskorenie vypnutia: 2 s – 30 m
- Stupeň ochrany: IP20
- Montážna výška: 3 m
- Montáž: povrchová montáž
- Prevádzková teplota: -20 – 50 °C

KOMPLETNÝ PRÍSTROJ



350-41279 Počet kusov: 1 Detektor

PRÍSLUŠENSTVO



390-20010 Počet kusov: 10 IP54 ochranný kryt

PRÍSLUŠENSTVO



390-20000 Počet kusov: 1 Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu

Technické údaje

4 year
warranty

Katalógové číslo	350-41279
Vstupné napätie	24 V AC/ DC \pm 10 %
Maximálna spotreba elektrickej energie	5 W
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	2 s – 30 min
Detekčný uhol	90 °
Oblasť snímania (PIR)	od 0,5 do 22 m
Prevádzková teplota	-20 – 50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	3 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	67 x 52 x 34 mm
Rozmery (V x Š x H)	67 x 52 x 34 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Rozmery


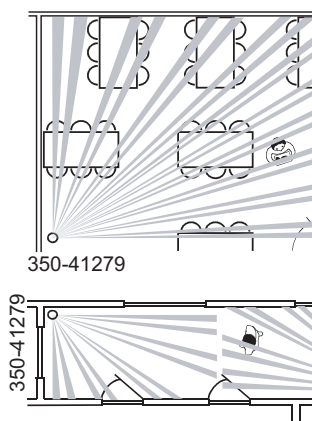



Schéma zapojenia



390-20000

4 year warranty

Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu



Tento kovový ochranný kryt sa používa spolu s detektormi pohybu (350-20010, 350-20011 a 350-30010).

Kovový ochranný kryt určený na použitie s detektormi pohybu od spoločnosti Niko (350-20010, 350-20011 a 350-30010).

