

Modulaire draadloze dimontvanger 1-10 V



De dimontvanger voor montage op DIN-rail is voorzien van twee kanalen en een connector voor de externe antenne (05-309). Draadloze zenders kunnen aangeleerd worden aan deze ontvanger. Elk kanaal bestaat uit een NO-contact (4 A/230 V) en een 1-10V-stuuruitgang (45 mA). Elektronische ballasten of dimmers (330-00701, 05-715, 65-410) kunnen rechtstreeks worden aangestuurd met een 1-10V-stroomsignaal volgens de norm EN60929. Naast de klassieke dimming van 0 tot 100% kan ook een vooraf ingesteld dimniveau of een sfeer worden opgeroepen.



05-350

4 year warranty

Modulaire RF-dimcontroller-ontvanger

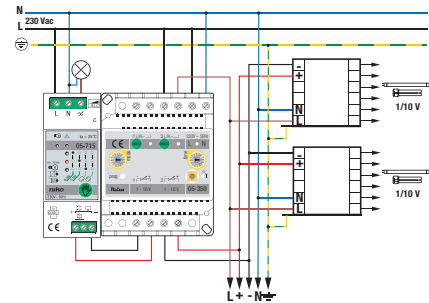

Deze dimcontrollerontvanger voor DIN-railmontage bedien je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft 2 kanalen met een N.O.-contact van 4 A/ 230 V en een stuuruitgang van 1-10 V 45 mA, volgens de EN60929-norm. Hij stuurt rechtstreeks elektronische ballasten met een 1-10V-stroomsignaal of dimmers bijv. 05-715 en 65-410. Het toestel heeft een aansluiting voor een externe antenne (05-309) en negen modi voor de functie-instellingen. Afhankelijk van de modus, gebeurt de bediening via 1, 2 of 4 knoppen. Met de dimfunctie kun je continu dimmen of een vooraf ingestelde sfeer oproepen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten.

Technische kenmerken:

- afmetingen: 4 E.

Modulaire dimcontroller-ontvanger, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van twee schakelcontacten van 4 A, 230 V 50 Hz en twee onafhankelijke analoge stuuruitgangen 1/10 V, 45 mA. Keuze uit 9 verschillende modes om de functie te bepalen. Maximum 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen DIN-behuizing: 4 modules. Voeding: 230 V 50 Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

