

Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 2 kanalen, 26 m, KNX, 3 PIR-elementen, inbouw, rond

351-25036

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren en is enkel compatibel met KNX.


- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in de grote ruimtes zoals grote kantoren en vergaderzalen

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



Detectiebereik



h			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m



KNX



master



360°



max. 26 m
vanop 3 m
hoogte



2 – 8 m



inbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25036
Configuratie	master
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 15 h
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	max. 26 m vanop 3 m hoogte
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 57 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Toebehoren

351-25420 Opbouwdoos

Afmetingen

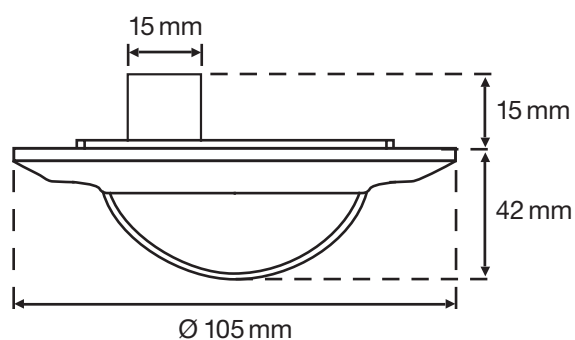

Aansluitschema