

# Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI, weiß

25393

4 Jahre Garantie

Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten.  
Farbausführung: weiß


- Präsenzmelder für PMI-Schalterprogramme, mit unsichtbarer Schraubenfixierung, speziell geeignet für öffentliche Bereiche.
- Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich.





## Erfassungsbereich





1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m


  
230 V

  
stand-alone

  
180°

  
10 m bei einer Höhe von 3 m

  
1 – 3 m

  
Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25393
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.8 W
Maximale Stromaufnahme	4.78 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 38 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 78 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

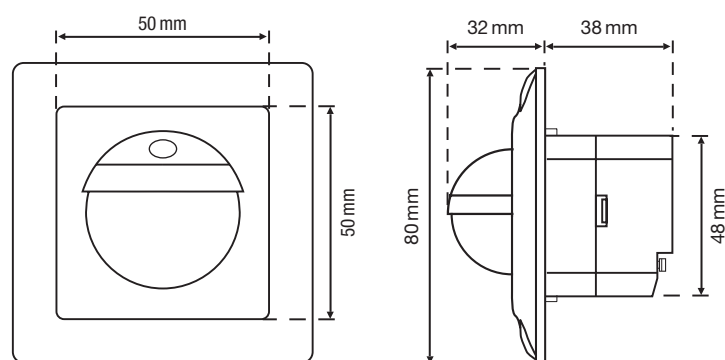

## Anschlussplan

