

Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 230 V, 32 m, secundair, voor opbouw op hoge plafonds (white)

350-20081

4 year warranty

Deze aan- of afwezigheidsmelder (360°, secundair) is geschikt voor opbouw op hoge plafonds en wordt gebruikt om de binnerverlichting in en uit te schakelen, maar uitsluitend in combinatie met een master (350-20080, 350-20070 of 350-20078). De melder heeft een cirkelvormig detectiegebied met een diameter van 16 tot 32 m, dat kan worden aangepast met het afschermmasker. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Het toestel heeft een IP54-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.


Afwerkingskleur: white

- Eenvoudige montage
- Combineerbaar met master 350-20072
- Laag stroomverbruik
- Spatwaterdicht (IP54)

Voor gebruik in kantoren, schoolgebouwen, cafetaria's...



Detectiebereik




4 m	9,6 m	16 m
5 m	12 m	20 m
6 m	14,4 m	24 m
7 m	16,8 m	28 m
8 m	19,2 m	32 m



Technische gegevens

Artikelnummer	350-20081
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	cirkel, 16 – 32 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	4 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	64.1 mm
Afmetingen (HxBxD)	117 x 117 x 64.1 mm
Draadcapaciteit	1 x 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Afmetingen

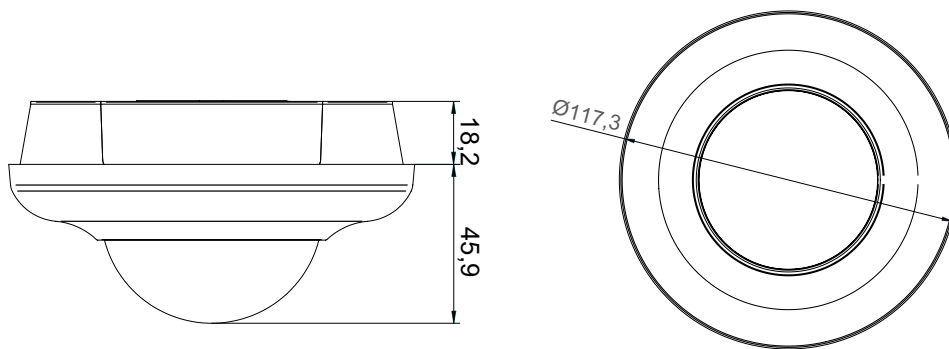

Aansluitschema

