

Dämmerungsschalter, 230 V, ein Kanal, 10 A, 2 - 200 lux, (white)

350-10030

4 year warranty

Dieser Dämmerungsschalter wird an einer Außenwand montiert und schaltet in der Dämmerung automatisch die Außenbeleuchtung ein. Die Lichtempfindlichkeit kann eingestellt werden zwischen 2 und 200 Lux. Die große Sensoroberfläche ermöglicht eine präzise Lichtmessung. Das Gerät ist nach Schutzart IP54 ausgeführt und erfüllt bezüglich EMV und Sicherheit die Europanorm EN 60669-2-1.

Farbausführung: Farbausführung: white



230 V




Aufputz

Technische Daten

Artikelnummer	350-10030
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Relaiskontakt	Schließer (max. μ 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	3000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Schaltkapazität	140 μ F
Maximaler Einschaltspitzenstrom	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Lichtstärkebereich	2 lux – 200 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Umgebungstemperatur	-50 – +50 °C
Montage	Aufputz
Abmessungen (HxBxT)	103 x 73 x 47 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	Nicht zutreffend
Schutzart	IP54
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

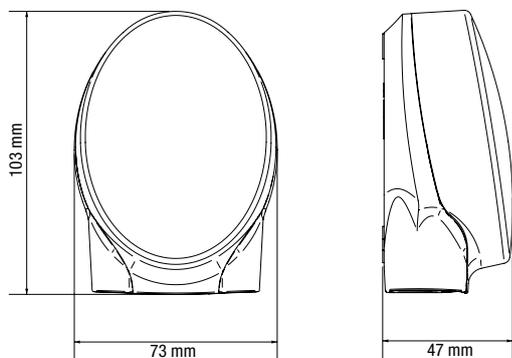

Anschlussplan

