


Domecamera-module voor modulaire buitenpost

De domecameramodule zorgt voor een uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De beeldsensor heeft een hoge resolutie en hoge lichtgevoeligheid, zowel bij dag/nacht als bij sterk contrast of tegenlicht. De camera heeft een beeldhoek van 90° en kan horizontaal en verticaal worden bijgericht. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met domekoepel van acrylglas.

De domecamera-module wordt geleverd met een geïntegreerde tweedraadse videozender (10-498).



Domecamera-module voor modulaire buitenpost

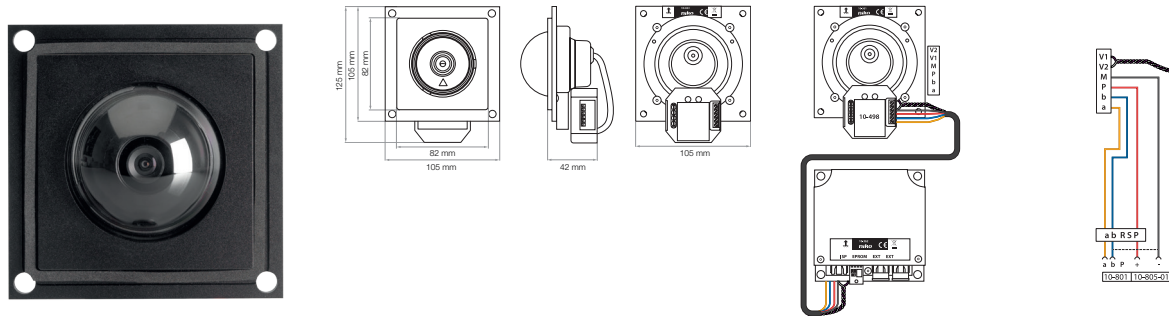

De domecamera-module zorgt voor een uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De beeldsensor heeft een hoge resolutie en hoge lichtgevoeligheid, zowel bij dag/nacht als bij sterk contrast of tegenlicht. De camera heeft een beeldhoek van 90° en kan horizontaal en verticaal worden bijgericht. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met domekoepel van acrylglas.

De domecamera-module wordt geleverd met een geïntegreerde tweedraadse videozender (10-498).

- afmetingen: 125 x 105 x 42 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium en acrylglas
- omgevingstemperatuur: -10 tot +50 °C
- beschermingsgraad: IP44
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom (rust): $I(a) = 0 \text{ mA}$, $I(P) = 60 \text{ mA}$
- max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 60 \text{ mA}$
- draadtechniek: 6-draads
- markering: CE
- camera met BLC, AGC en AWB
- beeldsensor: 0,8 cm (1/3") DPS
- resolutie: 700 horizontale tv-lijnen
- diafragma: F1,2
- brandpuntafstand: 3,6 mm
- lichtgevoeligheid: 0,002 lux
- beeldhoek: 90° diagonaal (richtbaar 60° horizontaal/verticaal)
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

