

Tilstedeværelsessensor PLUS 360°, 138 m², sekundær

941-8020300

DK typenummer: 41-802

E-Nr.:3424008986

4 års
garanti

Intelligent tilstedeværelsessensor til loftsmontage i kontorer. Velegnet til at tænde og slukke indendørs belysning. Hurtig detektion, ned til de mindste bevægelser, ved passiv infrarød teknologi (PIR) og ultrasonisk teknologi (US). Detektering af tilstedeværelse bag vægge ved hjælp af US-detektering. Fungerer kun i kombination med master 350-20065. rækkeviddet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde.

Farve: hvid



Kompatible mastersensorer: 41-800

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Enkel installation
- Energibesparende
- Med en integreret lyssensor.

Tilstedeværelsessensor, der skal bruges til yderst detaljeret detektering og i store omgivelser



Rækkevidde



PIR H I	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3 m
2.5 m	ø 8 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 9.5 m	ø 5 m	ø 4 m

US H I	A Across	B Towards	C Presence
2 m	13 x 8 m	8 x 6 m	6 x 4 m
2.5 m	16 x 10 m	10 x 8 m	8 x 7 m
3 m	19 x 12 m	12 x 10 m	9 x 7 m



230 V



sekundær



360°



ø 9.5 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3 m



europadåse

niko

Tekniske data


Typenummer	941-8020300
Kompatible mastersensorer	41-800
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
Rækkevidde (US)	12 x 19 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	0 – 45 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	120 x 120 x 34 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 x 120 x 60 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9070300 Indbygningsdåse med monteringsfjedre

943-9980300 Beskyttelsesgitter

Dimensioner

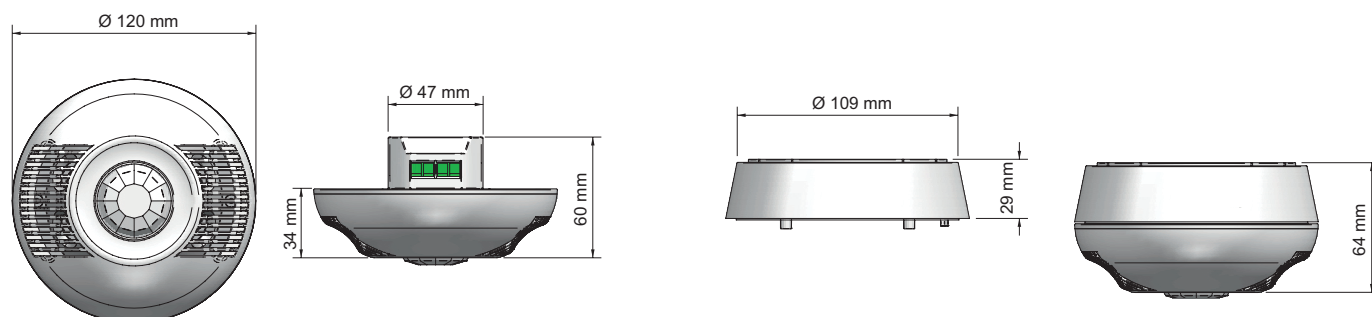

Tilslutningsskema

