

# Tilstedeværelsessensor PLUS 360°, 138 m², sekundær

**941-8020300**

DK typenummer: 41-802

E-Nr.:3424008986

4 års  
garanti

Intelligent tilstedeværelsessensor til loftsmontage i kontorer. Velegnet til at tænde og slukke indendørs belysning. Hurtig detektion, ned til de mindste bevægelser, ved passiv infrarød teknologi (PIR) og ultrasonisk teknologi (US). Detektering af tilstedeværelse bag vægge ved hjælp af US-detektering. Fungerer kun i kombination med master 350-20065. rækkeviddet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde.

Farve: hvid


Kompatible mastersensorer: 41-800

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Enkel installation
- Energibesparende
- Med en integreret lyssensor.

Tilstedeværelsessensor, der skal bruges til yderst detaljeret detektering og i store omgivelser



## Rækkevidde

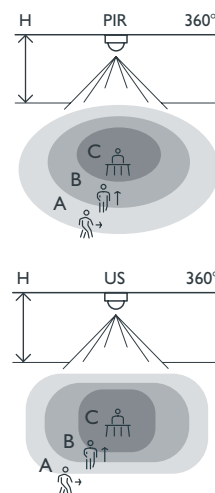

| PIR<br>H<br>I | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m           | ø 7 m       | ø 4 m        | ø 3 m         |
| 2.5 m         | ø 8 m       | ø 4 m        | ø 3.5 m       |
| 3 m           | ø 9.5 m     | ø 5 m        | ø 4 m         |

| US<br>H<br>I | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m          | 13 x 8 m    | 8 x 6 m      | 6 x 4 m       |
| 2.5 m        | 16 x 10 m   | 10 x 8 m     | 8 x 7 m       |
| 3 m          | 19 x 12 m   | 12 x 10 m    | 9 x 7 m       |



**niko**

## Tekniske data


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Typenummer                  | 941-8020300                                       |
| Kompatible mastersensorer   | 41-800  |
| Forsyningsspænding          | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                         |
| Sensorudgang                | 230 V (ON/OFF)                                    |
| Maksimum MCB-klassificering | 10 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Detekteringsområde          | 360°  |
| Rækkevidde (PIR)            | ø 9,5 m ved monteringshøjde på 3 m                |
| Rækkevidde (US)             | 12 x 19 m ved monteringshøjde på 3 m              |
| Omgivelsestemperatur        | 0 – 45 °C   |
| Monteringsmetode            | europadåse  |
| Monteringshøjde             | 2 – 3 m   |
| Dimensioner synlig (HxBxD)  | 120 x 120 x 34 mm                                 |
| Dimensioner (HxBxD)         | 120 x 120 x 60 mm                                 |
| Kapslingsklasse             | IP20  |
| Godkendelse                 | CE  |

## Tilbehør

941-9070300 Indbygningsdåse med monteringsfjedre

943-9980300 Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

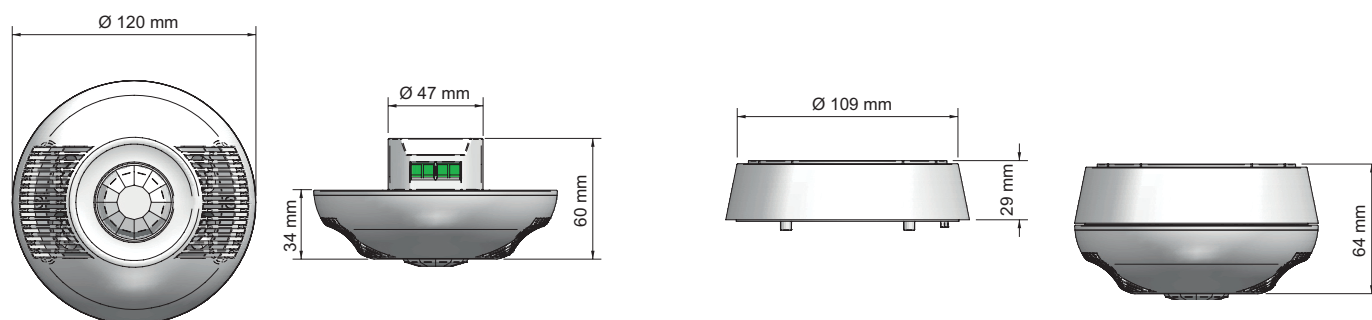

## Tilslutningsskema

