

Universele drukknopdimmer plus, 3-300 W, 2-draads



Sokkel 310-02901

Dimmer voor gloeilampen, 230V-halogenelampen, alle laagspanningshalogenelampen en dimbare ledlampen. 2-draads aangesloten.

Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45 x 45 mm, een centerafstand van 60 x 71 mm en is voorzien van schroefbevestiging.

Afwerkingsset XXX-31002


Afwerkingsset voor elektronische schakelaar of drukknop. Beschikbaar in alle Niko afwerkingskleuren.

Afdekplaat

Te combineren met alle enkel- en meervoudige Niko afdekplaten uit de reeksen Original, Intense en Pure.

Sokkel

310-02901



Sokkel voor universele drukknopdimmer plus, 3-300 W, met schroefbevestiging


Centraalplaat

100-31002			Cream
101-31002			White
102-31002			Light grey
104-31002			Greige
121-31002			Sterling
122-31002			Anthracite
123-31002			Bronze
124-31002			Dark brown
154-31002			White coated
157-31002			Champagne coated
161-31002			Black coated
200-31002			Bakelite® piano black coated
201-31002			Bakelite® chocolate coated
220-31002			Alu steel grey coated
221-31002			Alu gold coated

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Bediening	drukknop
Minimale belasting	3 W
Maximale belasting	300 W
Maximale belasting Led lampen	200 W - dimbare ledlampen (max 10)
Lichtwaardegeheugen	Ja
Uitbreiding bedieningspunten	NO-drukknoppen, ook bij de vervanging van een enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
Beveiliging	overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie elektronische kortsluitbeveiliging
Ontstoring	CAB ontstoring
Stand-by stroomverbruik	0,15 W
Aansluitklemmen	2 x 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur	35 °C
Markering	CE-gemarkeerd


Montage

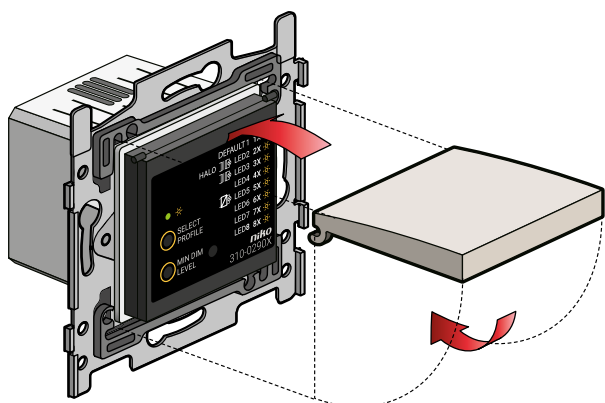

Belastingen

Lamp				
		HAL. 230 V	HAL. 12 V	dimbare ledlamp (max. 10)
Max.	300 W	300 W	300 W	200 W
Min.	3 W	20 W	20 W	3 W

Aansluitschema

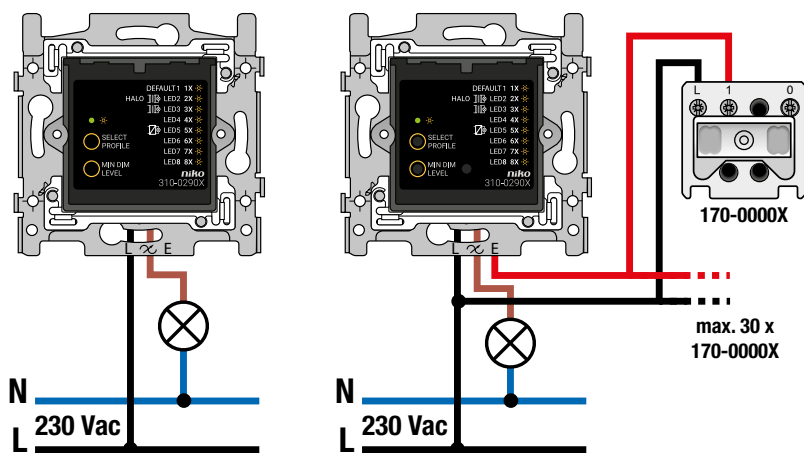

Niko Nederland

Schorsweg 4

8171 ME Vaassen

sales@niko.nl

Tel +31 880 159 600

Fax +31 880 159 696

www.niko.eu

niko
Illuminating ideas.