


410-20001

Niko connected switch startpakket

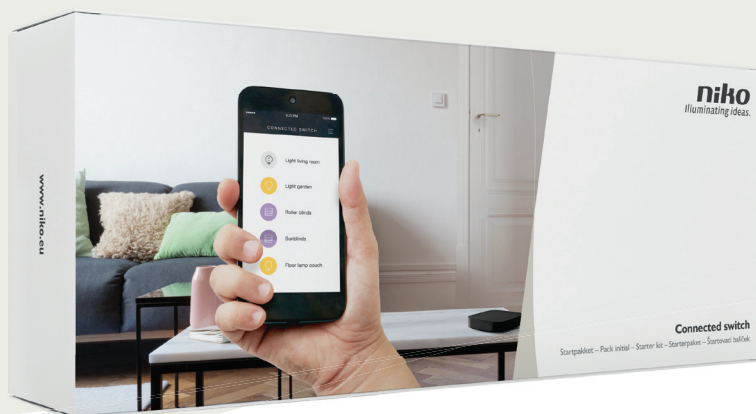

Richtprijs:
€ 199 excl. btw

De schakelaars van Niko op je smartphone Moeiteloos slimmer

Een renovatieproject voor de boeg? Meer comfort nodig in een bestaande woning? Je woning aansturen, waar je ook bent? Het nieuwe **Niko connected switch startpakket** is de oplossing.

Met dit pakket maak je elke schakelaar in je woning moeiteeloos slimmer. Je kunt dit startpakket onbeperkt uitbreiden met draadloze schakelaars, ontvangers en slimme schakelaars. Zodra de **slimme schakelaar en de gateway** geïnstalleerd zijn, configureer je eenvoudigweg je schakelaars op het webportaal. Klaar met configureren? Dan kan je vanaf nu je schakelaars **bedienen vanop je computer, smartphone, tablet of smartwatch**. Dit kan vanuit je zetel, onderweg naar je werk of vanop je favoriete vakantiebestemming. Zo heb jij altijd controle over je installatie.

Het pakket is inclusief slimme schakelaar en een gateway.


De slimme schakelaar vervangt je klassieke schakelaar. Hij is een **zender en ontvanger in één** en werkt volgens het Easywave protocol. Doordat de slimme schakelaar is aangesloten op de netspanning, hoef je **geen batterijen** meer te vervangen. Bovendien kan je hem eenvoudig uitbreiden met bedrade drukknoppen en draadloze schakelaars, en als je wil, kan hij meteen ook andere ontvangers schakelen. De slimme schakelaar is beschikbaar in **elke kleur uit het Niko gamma**. Uiteraard past hij ook perfect in alle Niko afdekkaders.

De gateway kan los in je interieur staan of tegen de muur gemonteerd worden. **Hij is niet alleen slim, maar ook mooi**. Dankzij de **feedbackled** weet je steeds of je installatie actief is. Doordat hij via een UTP-kabel verbonden is met het internet, blijft de gateway ook up-to-date. Hij **synchroniseert** eenvoudigweg **alle acties** die je aanmaakt op het webportaal met al je toestellen. Door gebruik te maken van de **DSMR aansluiting** kan je ook op een heel eenvoudige manier je **energieverbruik bijhouden**. Wanneer er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, zijn deze automatisch beschikbaar in je installatie.


Lees er alles over op www.niko.eu/connectedswitch

niko
Illuminating ideas.

Installatie in slechts vier stappen




1. Installeer de slimme schakelaar in tweeknopsmodus (mode 1)



2. Sluit de gateway aan op het thuisnetwerk




3. Maak een account aan en stel de geïnstalleerde knoppen in




4. Download de Niko connected switch app en link deze met het account


Aansluitschema

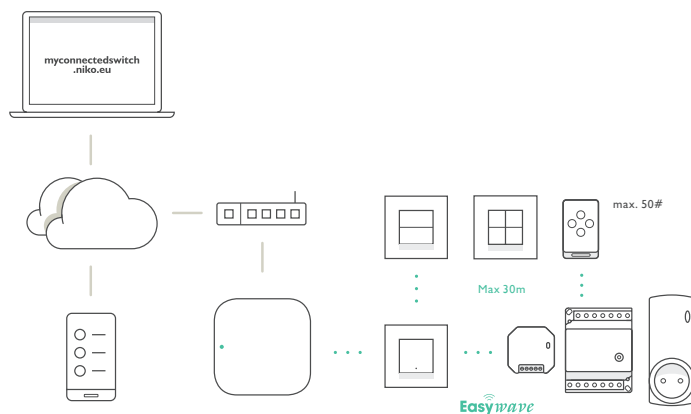


Uit te breiden met draadloze oplossingen van Niko volgens het Easywave protocol




Slimme schakelaars
410-00110,
410-00210




Draadloze schakelaars
410-00001,
410-00002,
05-315,
410-00362




Handzenders
05-311,
05-312,
05-317,
05-318,
05-363



Ontvangers voor inbouw
05-331, 05-332,
05-333, 05-335,
05-360, 05-361



Tussenstekkers
05-340,
05-341



Modulaire ontvangers
05-336, 05-338,
05-350, 05-351,
05-352, 05-353

Inhoud

Startpakket:

- 410-01001 – Gateway
- 410-00110 – Enkelvoudige slimme schakelaar
- 101-32002 – Afwerkingsset white met lens
- 120-76100 – Afdekkader Intense white

Toebehoren:

- UTP-kabel
- 5V-adapter

Technische gegevens

Gateway:

- Kan horizontaal geplaatst worden of verticaal op de muur gemonteerd worden
- Uitgerust met een led die de werking van het toestel aangeeft
- Afmetingen (HxBxD): 125 x 125 x 32 mm
- Maximaal verbruik: 1,5 W
- Ingangsspanning: 5 V via stroomadapter
- RJ45-poort, 100 Mbit WAN-poort
- Omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Communicatieprotocol: Easywave 868,3 Mhz
- DSMR 5 Interface

Slimme schakelaar:

- Toestel voor inbouw (inbouwdiepte 29,5 mm)
- Afmetingen (HxBxD): 70 x 70 x 42 mm
- Ingangsspanning: 230 V
- Sluimerverbruik: 0,38 W
- Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Communicatieprotocol: Easywave 868,3 Mhz
- Maximale belasting: (max 10 A)
 - Gloeilampen: 2300 W
 - 230V-ledlampen en spaarlampen (CLFi): 100 W
 - Fluorescentielampen: 600 W
 - Laagspanningshalogeenlampen: 600 VA

niko
Illuminating ideas.