

# Höghöjdssensor, infälld montering, 360°, 1-kanal, master

**941-7700300**

SE typenummer: 41-770

E-Nr.: 1300445


**4** års  
garanti

- Anpassad för infälld montering i tak upp till 8 meters höjd
- Kan anslutas med upp till 10 st. sekundära sensorer 41-772
- Stort detekteringsområde upp till 800 m<sup>2</sup>
- Inställningar via fjärrkontroll
- Lämplig för sporthallar, gymnastiksalar och produktionslokaler
- IP 54 kapslingsklass

Kompatibla sekundära sensorer: 41-772



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



230 V



master



360°



Ø 32 m från  
en höjd på  
8 m



4 – 8 m



infälld  
montering

**niko**

## Tekniska data


Artikelnummer	941-7700300
Kompatibla sekundära sensorer	41-772
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A), potentialfri
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Ljusstyrkeintervall	20 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	2 min – 1 h
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	4 – 8 m
Mått	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK02
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9070300 Infällnadsdosa med fjäderklämmor

941-9900300 Monteringsring för infällnadsdosa 41-909

## Dimensioner

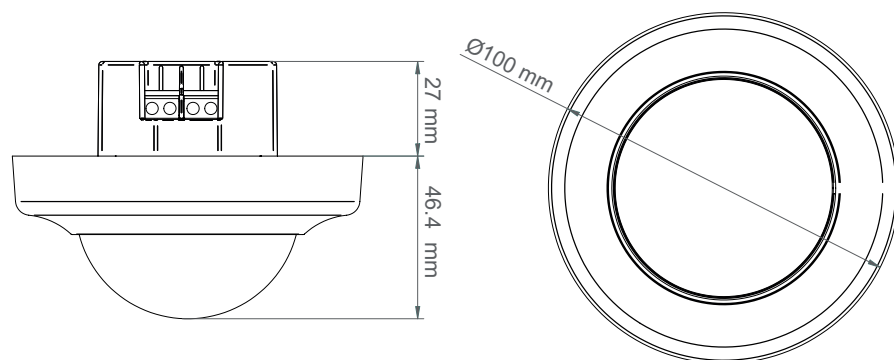

Kopplungsschema

