

Swiss Garde Hokuspokus DA 16 m

25471

4 ans de garantie

Détecteur à encastrer au plafond, avec dépassement minimal et une zone de détection variable. Détecteur au design plat, zone de détection variable et entrée d'interrupteur externe. Montage en boîte d'encastrement. Réglage uniquement avec la télécommande P-IR ou l'app et Universal RC. Interrupteur externe (ON).

Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour les applications standard avec des exigences élevées en matière de discrétion et une installation moderne (montage au plafond/encastré)
- Design super plat, s'adapte à différents profils de systèmes d'éclairage
- Extension « Hokuspokus » de la portée de détection de 8 à 16 m
- Pas d'alimentation supplémentaire nécessaire grâce à un relais haute performance



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



H	A Across	B Towards
2.5 m	4 x 14 m	12 x 7 m
3 m	5 x 16 m	2.5 x 8 m



230 V



stand-alone



360°



ø 8 m posé
à 4 m de
hauteur



2 – 5 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25471
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.7 W
Consommation électrique maximale	3.04 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 8 m posé à 4 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 15 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25420	Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur blanc
25422	Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur noir
3331	Grille de protection

Dimensions

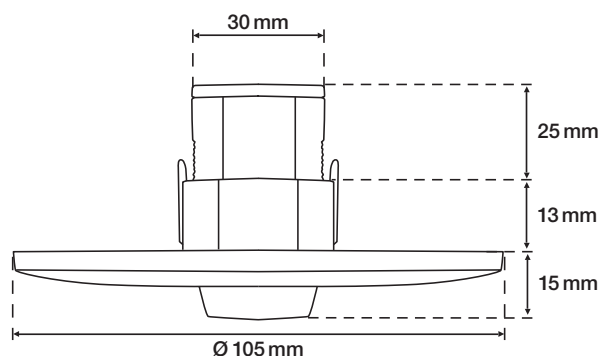


Schéma de câblage

