

# Swiss Garde 300 AP IP55, kolor biały

25235

4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu do montażu ściennego podtynkowego lub natynkowego.


Czujnik ruchu ze zwiększoną ochroną przed zachłapaniem do montażu ściennego od 1,0 do 3,0 m, możliwego dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Idealne rozwiązanie do wilgotnych pomieszczeń i zastosowań na zewnątrz. Przełącznik zewnętrzny (ZŁ.).

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do otwartych przestrzeni nad drzwiami lub na wysokości przełącznika
- Do wilgotnych pomieszczeń lub zastosowań na zewnątrz, wykrywanie 180° w poziomie + 90° w pionie
- Kompatybilny ze zwykłymi częściami do montażu natynkowego/podtynkowego
- 3 wejścia M20 dla dławika kablowego, jedno przygotowane



## Zasięg wykrywania

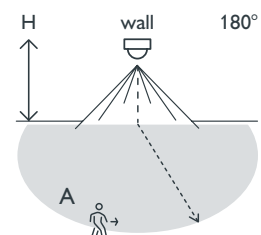

H ↓ m	A Across → m
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



montaż  
natynkowy

**niko**

25235 - 07-06-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	25235
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	1 – 3 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 84 mm
Stopień ochrony	IP55
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

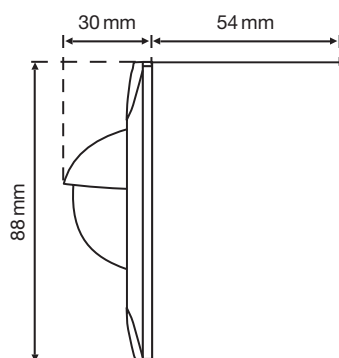

# Schemat elektryczny

