

Détecteur de mouvement, 24 V, 15 m, 90°, avec contact libre de potentiel, pour montage en saillie

350-41279

4 ans de garantie


Détecteur de mouvement 90°, 24 V, avec contact libre de potentiel pour HVAC, Niko Home Control, pour montage sur murs et plafonds. Ce modèle est durable, fonctionnel et compact. Le détecteur de mouvement comporte un test de mouvement intégré et un réglage de la sensibilité (5 niveaux). Il peut être combiné à Niko Home Control. Pour un usage dans les petits bureaux, débarras, couloirs, salles de réunion ... Le détecteur de mouvement convient à la commande de l'installation HVAC, de la ventilation, des systèmes de gestion de bâtiment, de Niko Home Control ... La temporisation de déconnexion du relais libre de potentiel et la sensibilité du détecteur peuvent être réglées sur l'appareil. Convient aussi pour une utilisation à l'extérieur. Dans ce cas, un couvercle (à commander séparément) s'utilise afin de rendre le détecteur de mouvement étanche aux projections d'eau (degré de protection IP54).

Couleur de finition: blanc.

- Durable
- Fonctionnel
- Compact
- Avec test de mouvement intégré
- Sensibilité réglable (5 niveaux)
- Connexion possible à Niko Home Control via le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210).



Portée de détection

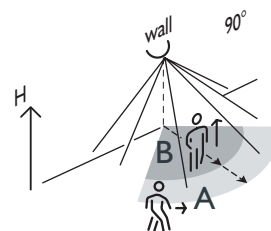

| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| | | |
| 2 m | 15 m | 7.5 m |



24V



stand-alone



90°



15 m posé
à 2 m de
hauteur



2 m



en saillie

niko

Données techniques

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Numéro d'article | 350-41279 |
| Configuration | stand-alone |
| Tension d'alimentation | 24 Vac/Vdc \pm 10 % |
| Sortie du détecteur | 24 V (ON/OFF) |
| Consommation électrique maximale | 18 mA |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Temporisation de déconnexion | 2 s – 30 min |
| Angle de détection | 90° |
| Portée de détection (PIR) | 15 m posé à 2 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | en saillie |
| Hauteur de montage | 2 m |
| Dimensions (HxLxP) | 67 x 52 x 34 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 390-20010 | Coiffe protectrice IP54 pour détecteur de mouvement |
| 390-20000 | Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural |

Dimensions

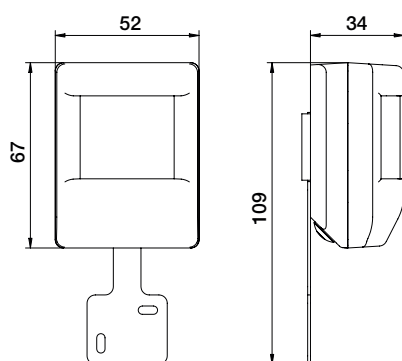


Schéma de câblage

