

# Videodørtelefon - samlet sæt, 2-leder, inkl. controllermodul, udendørs videoenhed og indendørs touchskærm, 1 klokkeknop

**510-01501**

E-Nr.:3485810142

4 års  
garanti

Dette sæt indeholder:

- Udendørs videoenhed, 2-leder, påbygget, 1 knap
- Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder, med integreret strømforsyning
- Indendørs touchskærm til 2-leder videodørtelefon

Denne kompakte eksterne videodørtelefon er udstyret med et HD farvekamera, mikrofon og højttaler. Kameraet med integreret infrarøde LED garanterer bedre synlighed om natten (knivskarpt sort-hvid billede). Du kan tilpasse enheden med et navneskilt (eventuelt graverbart PMMA-plastic). Den indendørs touchskærm giver fremragende billede- og lyd kvalitet, samt mulighed for håndfri kommunikation med den besøgende. Den interne enhed er udstyret med en berøringsfølsom fladskærm, der giver et elegant design og nem vedligeholdelse. Dørlåsene kan forbindes til adgangskontrolmodulet (anbefalet) eller direkte til den eksterne enhed.

Du kan registrere din eksterne videodørtelefon via appen Niko access control (Android eller iOS), så du kan styre installationen fra din smartphone. For at du kan modtage opkald i appen og få softwareopdateringer til din installation, skal du sørge for, at dit adgangskontrolmodul er forbundet med din netværksrouter. Hvis du har ubesvarede opkald, kan du se øjeblikksbilleder af de besøgende på din mobiltelefon eller videoer på den interne videoenhed.

Sættet kan udvides med:

- En udendørs videoenhed 510-31001
- Op til 4 indendørs touchskærme 510-50000

## Tekniske data

Videodørtelefon - samlet sæt, 2-leder, inkl. controllermodul, udendørs videoenhed og indendørs touchskærm, 1 klokkeknop.

- Godkendelse: CE

Udendørs videoenhed, 2-leder:

- Kameraets opløsning: 2 MP
- IR-rækkevidde: 3 m
- Maksimalt antal dørlåse: 2
- Elektrisk dørlås 12 Vac – 1 A
- Dørlåsrelæ: 24 V – 1 A
- Monteringsmetode: påbygget
- Mikrofon: lydstyrke og mikrofonfølsomhed kan justeres manuelt
- Kabelteknik: 2 ledninger
- Farve: sort
- Kapslingsklasse: IP54
- Dimensioner (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm



**niko**

- Godkendelse: CE

Indendørs touchskærm, 2-leder.


- Ledningsføring: 2-tråds
- Skærmopløsning: 1024 x 600
- Skærmstørrelse: 7"
- Kapslingsklasse: IP20
- Farve: sort
- Dimensioner (HxBxD): 115.2 x 179 x 25.5 mm

Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder

- Forsyningsspænding: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Teknik for ledningsføring: 2-tråds
- Kabelkapacitet (L, N): 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelkapacitet: 0,25 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maksimalt antal eksterne videodørtelefoner: 2
- Maksimalt antal interne videodørtelefoner: 5
- Maksimalt antal døråbne: 2
- Monteringsmetode: DIN-skinner
- Omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
- Farve: hvid
- Dimensioner (DIN): 8U
- Dimensioner (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklasse: P20
- Kabelføring: 2-tråds, AWG24 til AWG16
- Elektrisk døråbne: 12 Vac – 1 A
- Døråbnerelæ: 24 V – 1 A
- Lydgiverrelæ: 24 V – 1 A
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Vægt: 337 g
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Godkendelse: CE



## Dimensioner

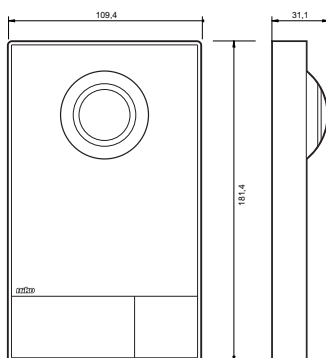

## Tilslutningsskema

