

DALI-inputmodul DCP-4BI med 4 indgange

970-0200300


DK typenummer: 70-020

E-Nr.:3467601285

4 års
garanti

- Gruppe eller lysscenarie styring vælges vha. omskifter
 - Kan parallelkobles således flere grupper/scenarier/betjeningssteder opnås
 - DALI styrede spoler for lys- og kompaktør
 - DALI styrede universel lysdæmpere 65-411
 - DALI styrede relæmoduler 36-890 og 70-980
- Kompatible artikler: 41-750, 41-751

- Tryk-interface, der konverterer kontaktpuls fra eksterne tryk (f.eks. firedobbelt tryk) til en DALI control.
- Det kompakte interface kan nemt monteres i europadåsen bag et potentialfrit tryk.
- Det er muligt at tilslutte fire tryk til dette interface. Afhængigt af programmeringen gør hvert tryk det muligt enten at tænde og slukke for en gruppe lamper (ved et kort tryk) og dæmpe intensiteten (tryk og hold) eller aktivere et belysningscenarie efter eget valg (kort tryk).




Tekniske data

DALI-inputmodul DCP-4BI med 4 indgange

- Vandalklasse: IK02
- Dimensioner (HxBxD): 35 x 30 x 30 mm
- Certificationsmærker: SundaHus, Byggvarubedömningen
- Godkendelse: CE



Dimensioner

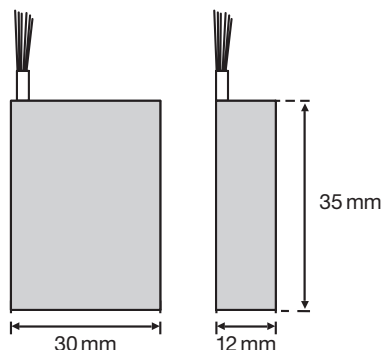

niko

Tilslutningsskema

