





# Détecteurs

## E.1 Détecteurs extérieurs 230 V


### Détecteur de mouvement extérieur, 200°, 230 V, 11 m – 351-03160 (white) | 351-03165 (black)

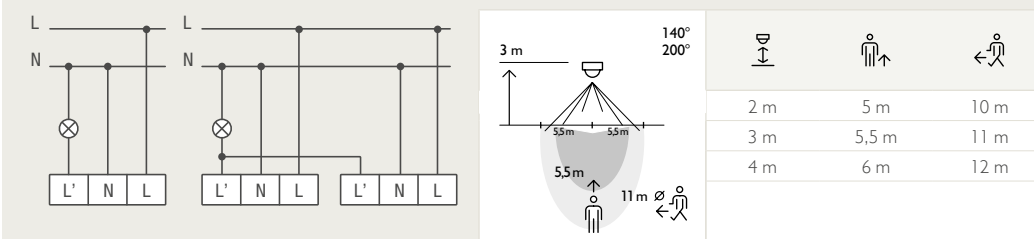


### Détecteur de mouvement extérieur Swiss Guard 200°, 230 V, 14 m – 351-26450 (white) | 351-26470 (black)

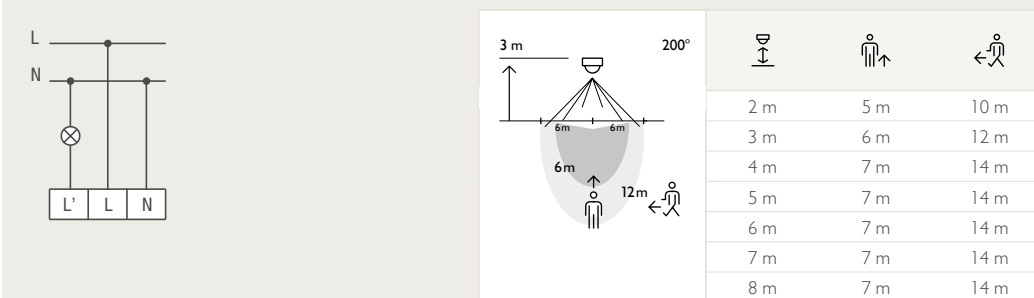


### Détecteur de mouvement extérieur Swiss Guard 200°, 230 V, 14 m – 351-26450 (white) | 351-26470 (black)

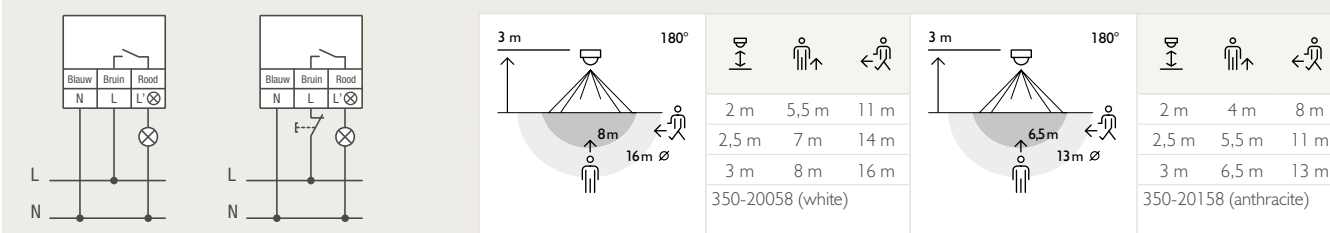


### Détecteur de mouvement extérieur 180°, 230 V – 350-20050 (white) | 350-20150 (anthracite)

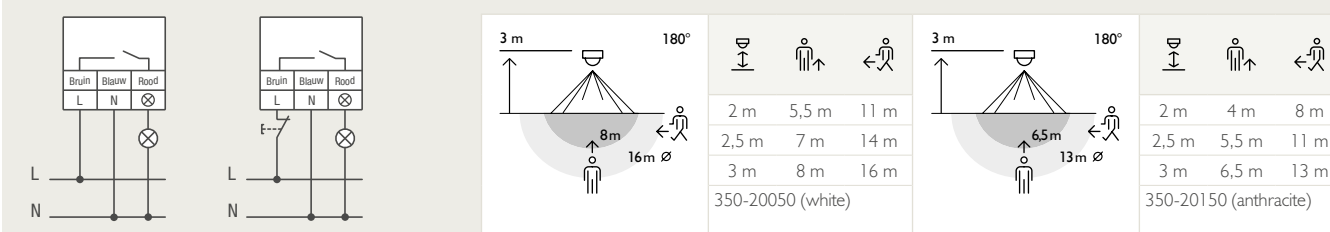


### Détecteur de mouvement extérieur 230 Vac, 120°/240°/300°, 16 m – 351-265x0 (white) | 351-265x2 (black)

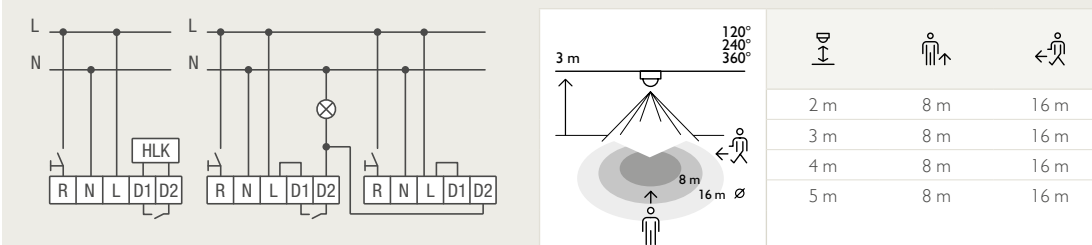


### Interrupteur crépusculaire, 230 V, 1 canal (10 A) – 350-10030

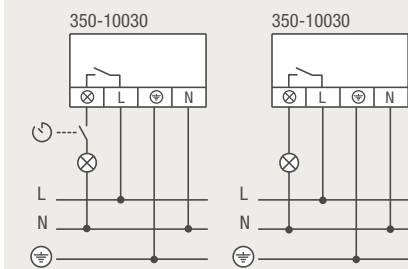


### Interrupteur crépusculaire, 230 V, 1 canal (16 A) – 350-10033

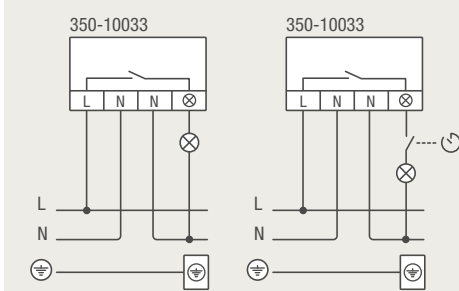


### Interrupteur crépusculaire, 24 V, 1 canal (4 A) – 350-10032



### Module de commande crépusculaire avec interrupteur crépusculaire - 360-36194

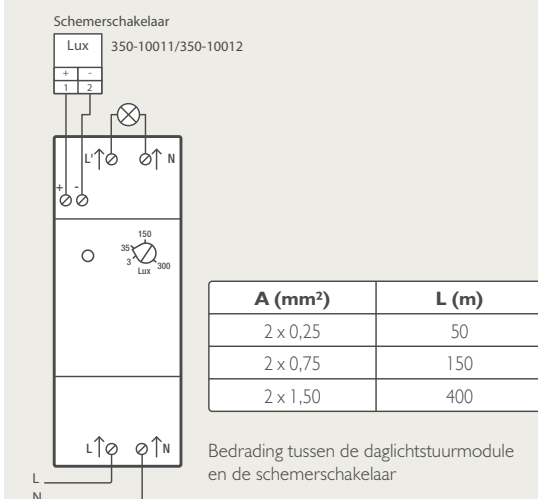


### Module de commande crépusculaire avec combinaison de lumière, de mouvement et de durée – 360-35010

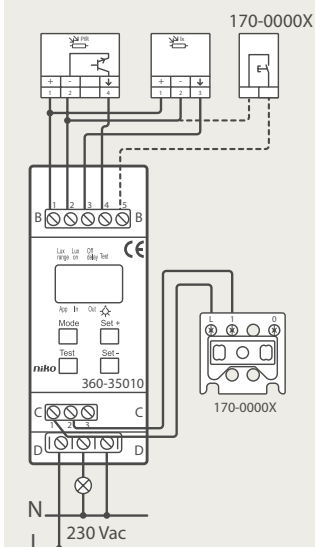


## E.2 Détecteurs de mouvement 230 V

### Détecteur de mouvement, 180°, portée max. $\pm 9$ m, à encastrer – XXX-7801X

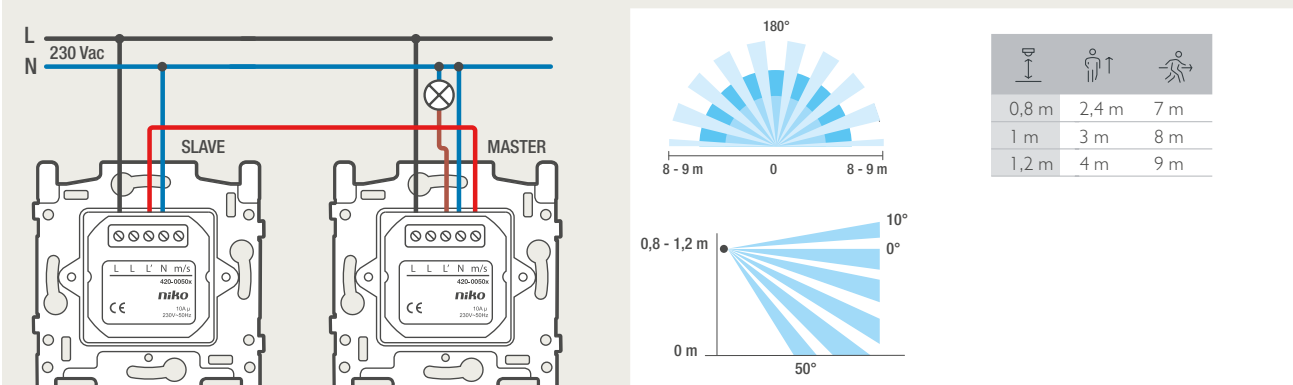


### Mini détecteur Swiss Garde 360°, 230 V, 16 m, IP54 - 351-25471 (pour boîte d'encastrement) | 351-25478 (à encastrer)

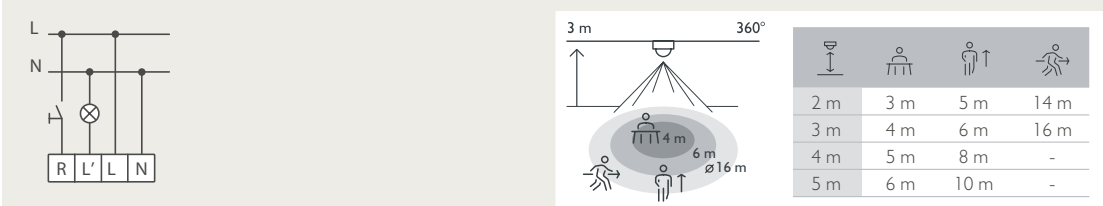


### Détecteur de mouvement, 360°, 230 V, 12 m


#### 350-600111 (pour boîte d'encastrement) | 350-601111 (à encastrer) | 350-602111 (pour montage en saillie)




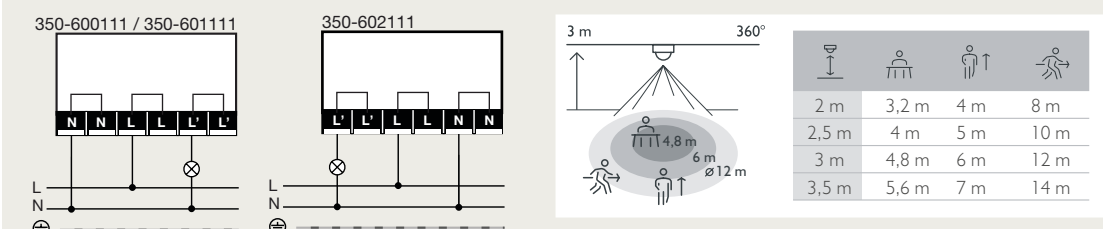


### Détecteur pour hauts plafonds, 360°, 230 V, 40 m, maître, 1 canal, pour montage en saillie – 350-802111 (maître) | 350-802011 (esclave)

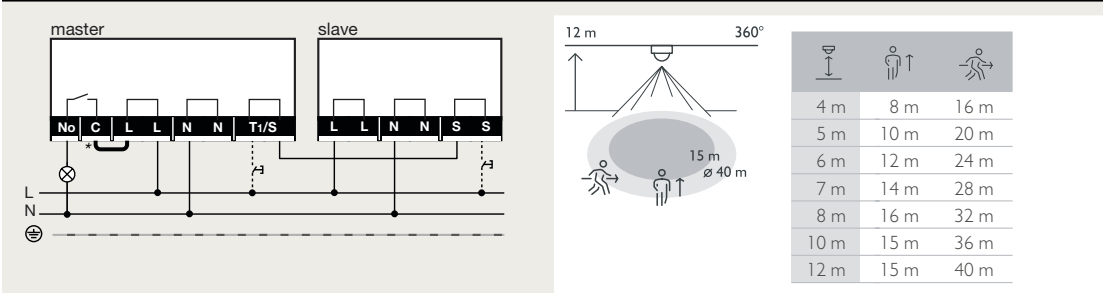


### Détecteur de mouvement Swiss Garde, 360°, 230 V, 14 m, pour boîte d'encastrement - 351-25340

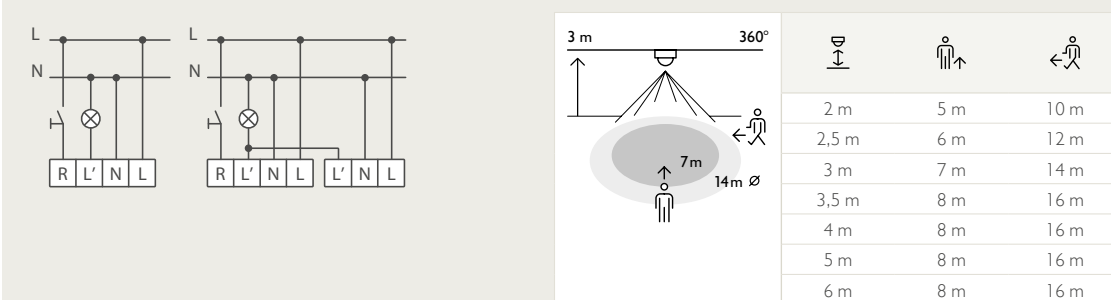

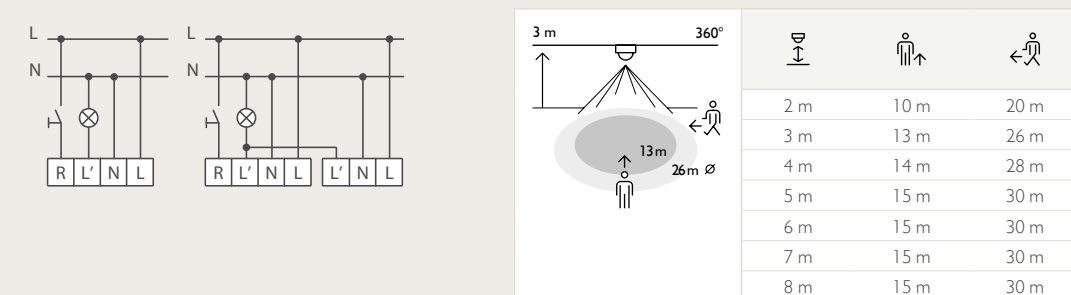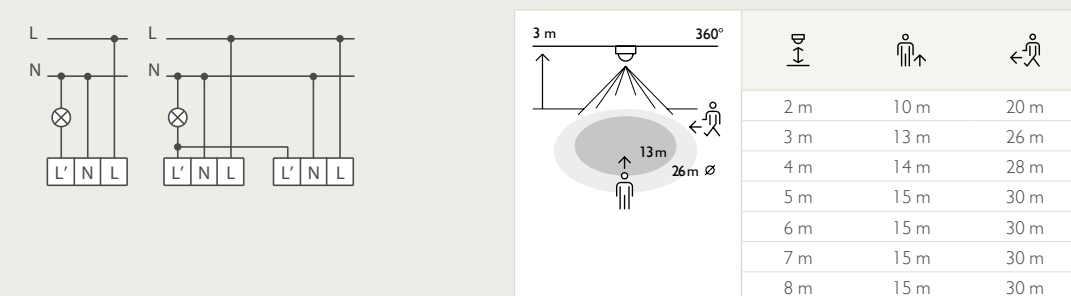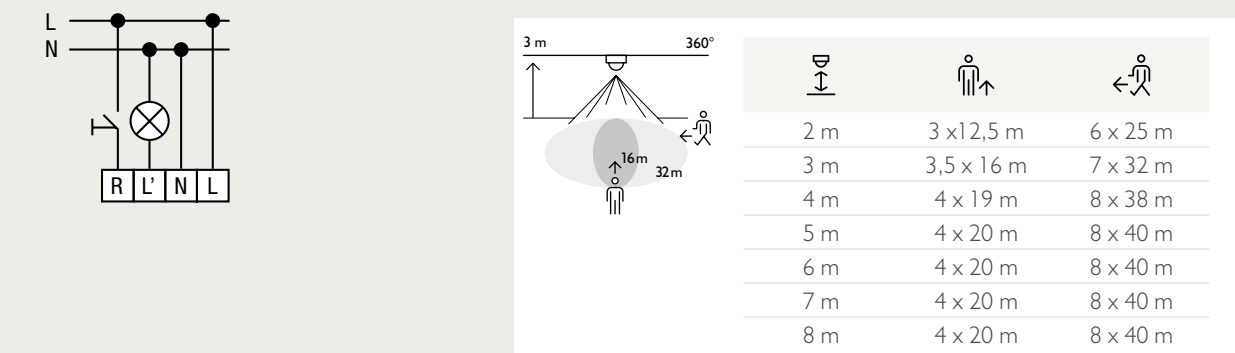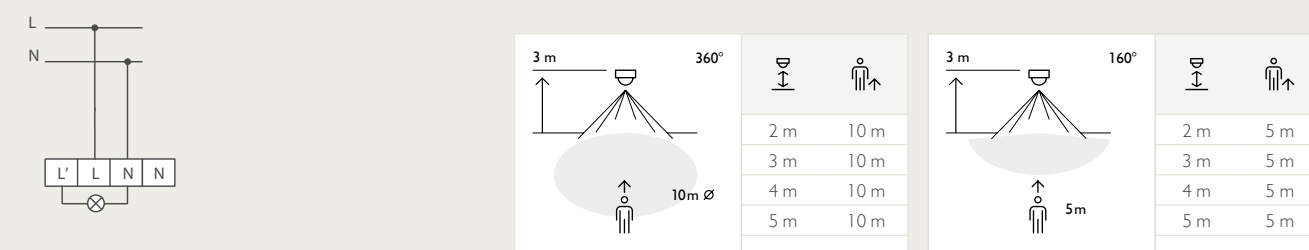
**Détecteur de mouvement Swiss Garde, 360°, 230 V, 26 m, pour boîte d'encastrement – 351-25065**

**Détecteur de mouvement Swiss Garde, 360°, 230 V, 26 m, pour montage en saillie, IP55 – 351-25050**

**Détecteur de mouvement pour couloirs, 360°, 230 V, 40 m, pour boîte d'encastrement – 351-25005**

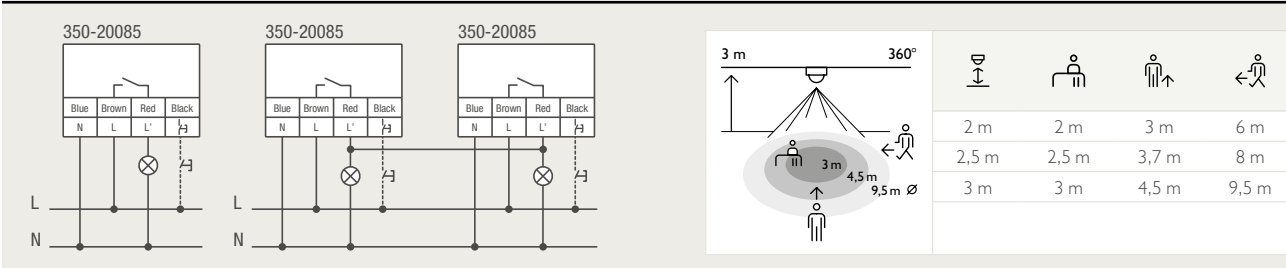**Détecteur de mouvement HF 360°, 230 V, 10 m – 351-27360**


## E.3 Détecteurs extérieurs 230 V

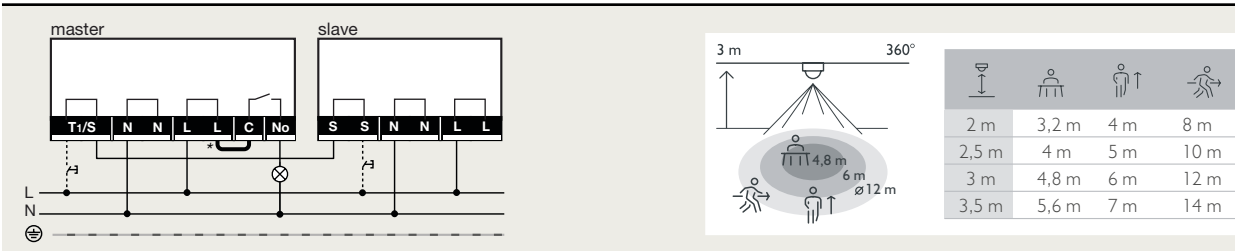
### Mini détecteur, 360°, 230 V, 9 m, à encastrer – 350-20085




### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, 1 canal, pour boîte d'encastrement – 350-600121 (maître) | 350-600021 (esclave) Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, 1 canal, à encastrer – 350-601121 (maître) | 350-601021 (esclave)




### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, 1 canal, pour montage en saillie – 350-602121 (maître) | 350-602021 (esclave)

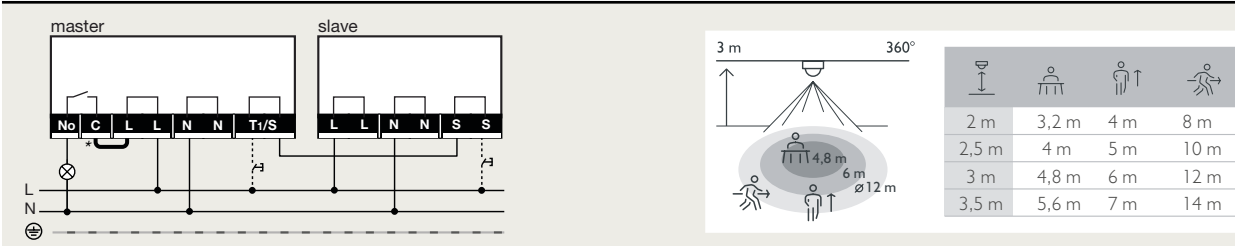


### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, maître, 2 canaux, à encastrer – 350-601221

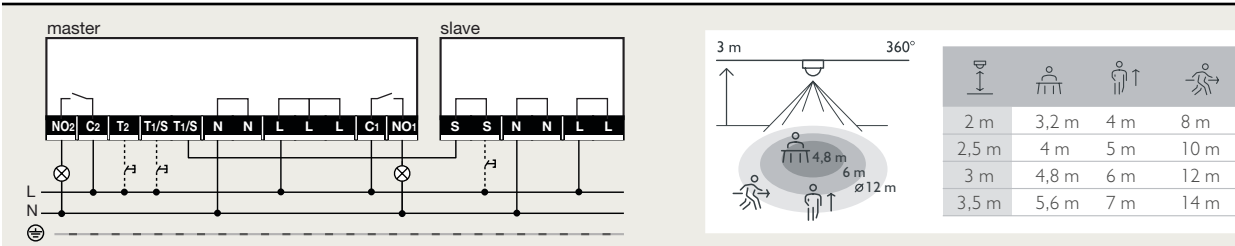

### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 12 m, maître, 2 canaux, pour montage en saillie – 350-602221

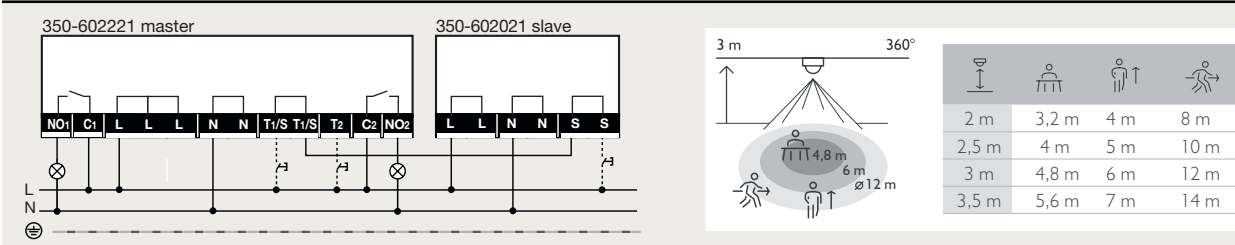

### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 28 m, 1 canal, pour boîte d'encastrement – 350-700121 (maître) | 350-700021 (esclave) Détecteur de présence, 360°, 230 V, 28 m, 1 canal, à encastrer – 350-701121 (maître) | 350-701021 (esclave)

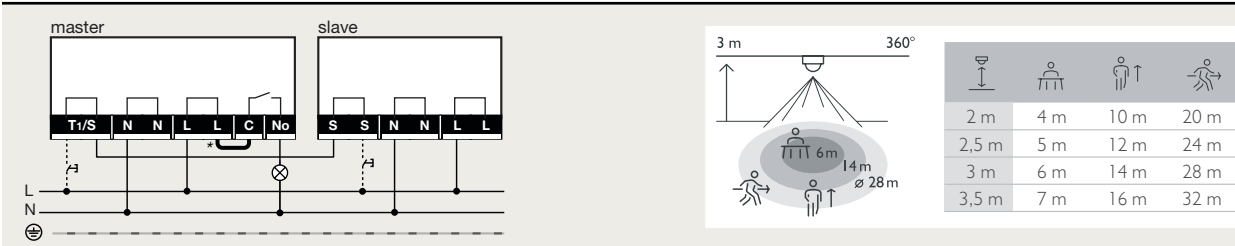

**Détecteur de présence, 360°, 230 V, 28 m, maître, 2 canaux – 350-701221 (à encastrer) | 350-702221 (pour montage en saillie)**

Distance (m)	Area (m²)
2 m	4 m²
2,5 m	5 m²
3 m	6 m²
3,5 m	7 m²
4 m	10 m²
6 m	12 m²
10 m	28 m²
14 m	32 m²

**Détecteur de présence dual tech, 360°, 230 V, 19 m, pour boîte d'encastrement – 350-20065 (maître) | 350-20066 (esclave)**

Distance (m)	Area (m²)
2 m	3 m²
2,5 m	3,5 m²
3 m	4 m²
4 m	5 m²
5 m	7 m²
9,5 m	9,5 m²

**Détecteur de présence Swiss Guard dual tech, 360°, 230 V, 40 m, pour montage en saillie – 351-25475**

Distance (m)	Area (m²)
2 m	5 m²
2,5 m	6 m²
3 m	7 m²
3,5 m	6 m²
4 m	6 m²
5 m	10 m²
7 m	17 m²
10 m	30 m²
12 m	36 m²
17 m	91 m²
20 m	126 m²
34 m	361 m²
40 m	502 m²

**Détecteur plat de présence ou d'absence, 360°, maître, 1 canal, 12 m, à encastrer – 350-41600 (maître) | 350-41601 (esclave)**

Distance (m)	Area (m²)
2 m	2 m²
2,5 m	3 m²
3 m	4 m²
3,5 m	4 m²
4 m	6 m²
6 m	12 m²
10 m	31 m²
12 m	45 m²




Vous trouverez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Vous trouverez un aperçu global de la gamme de produits dans le **catalogue général**.




### Détecteur plat de présence ou d'absence, 360°, maître, avec 2 contacts libres de potentiel, 12 m, à encastrer 350-41620 (maître)

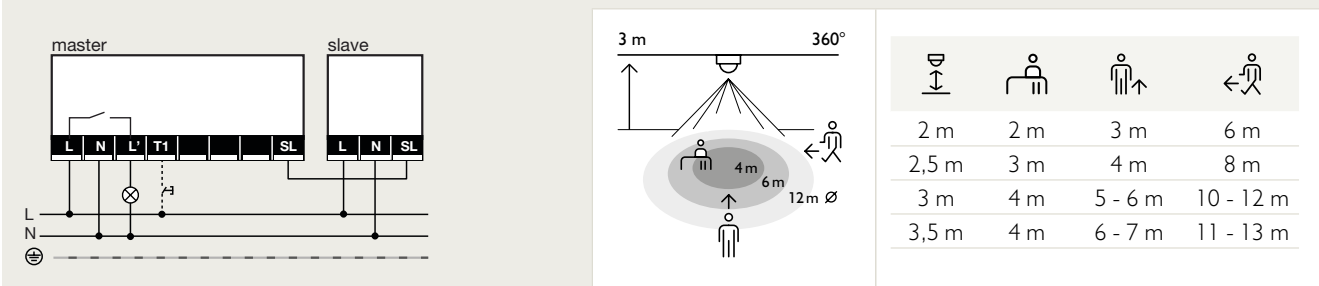


### Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 230 V, 1 canal (10 A), à encastrer – 350-20056

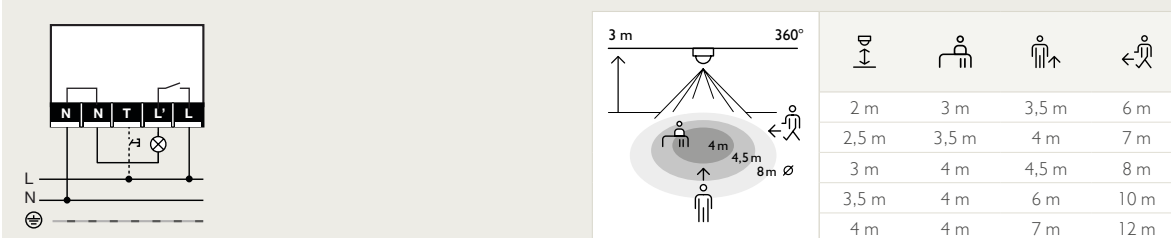


### Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 230 V, 1 canal, 14 m, à encastrer – 351-25457 (maître/autonome) | 351-25459 (esclave)





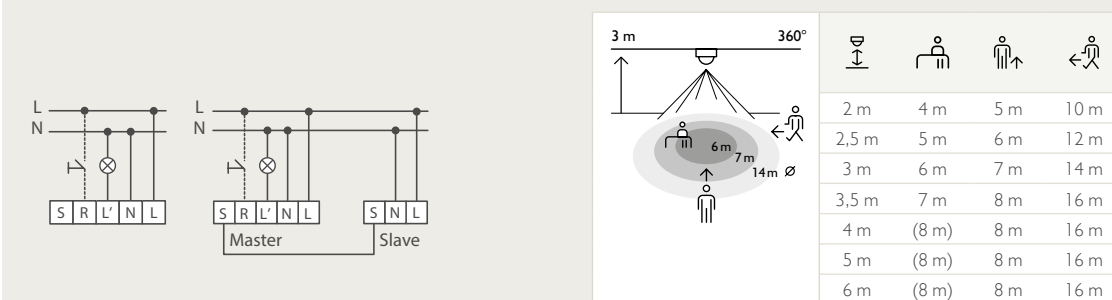


### Détecteur de présence, 360°, 230 V, 20 m, pour montage en saillie – 350-20054

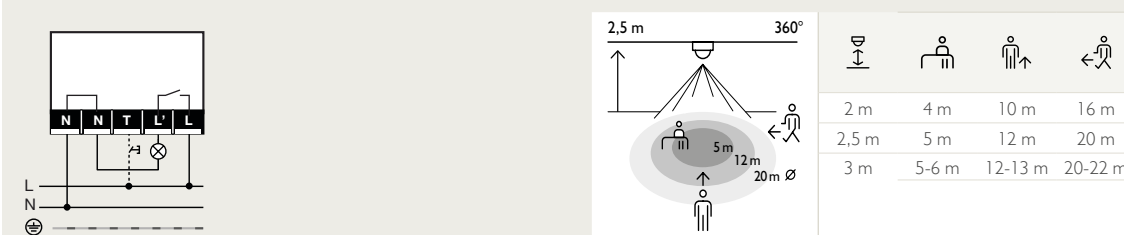

### Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 230 V, 24 m, 1 canal, à encastrer – 350-20070 (maître) | 350-20071

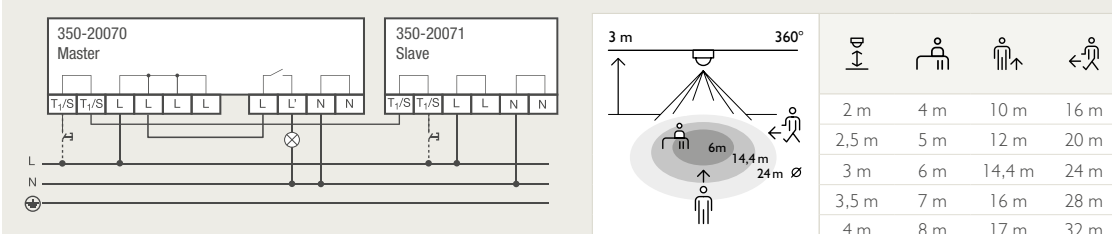

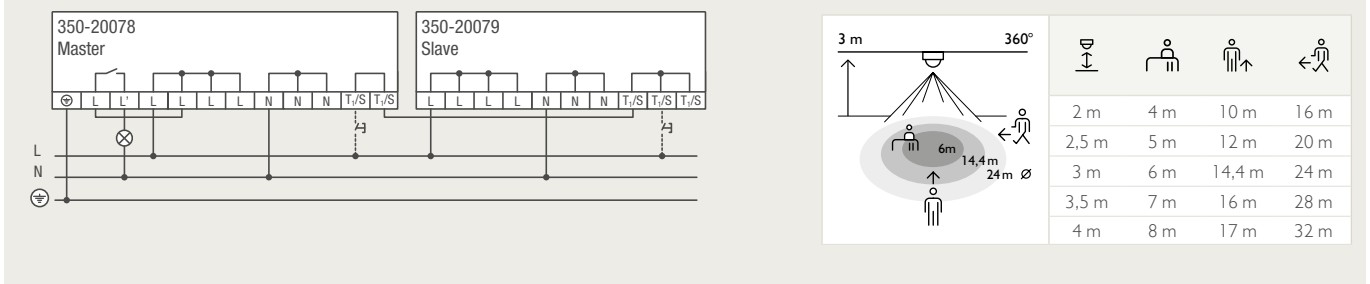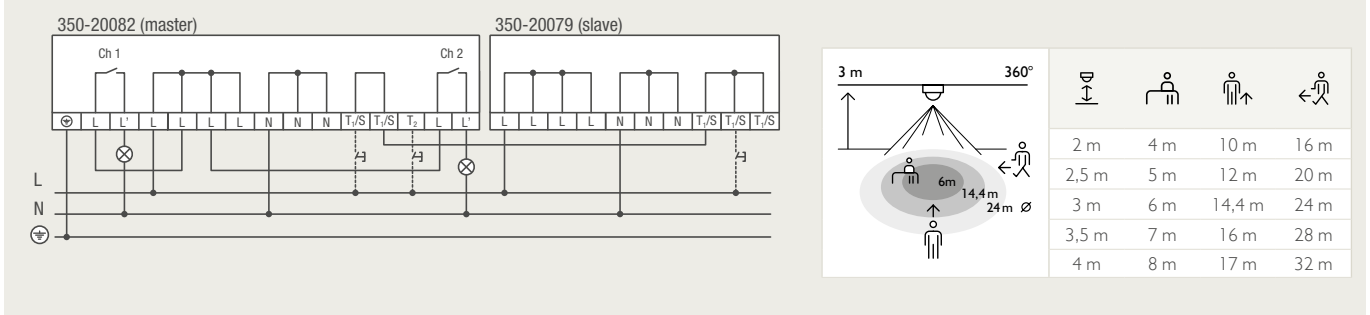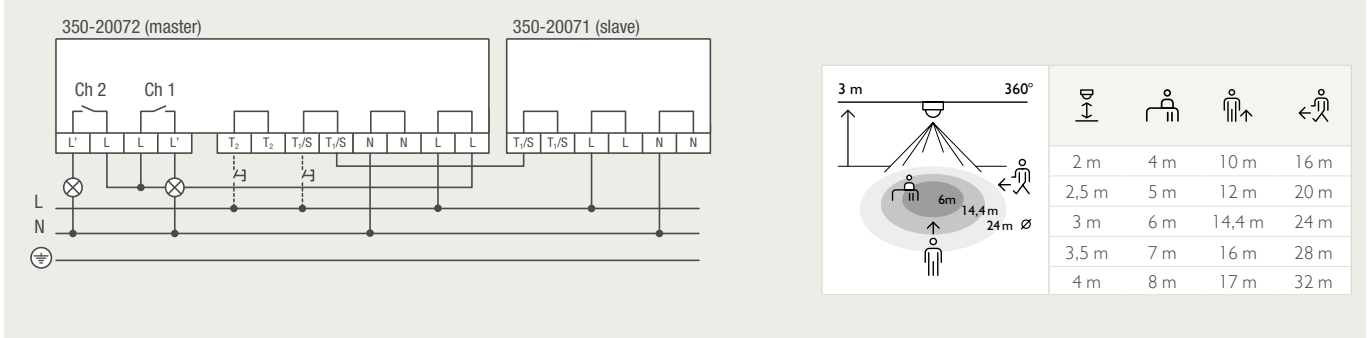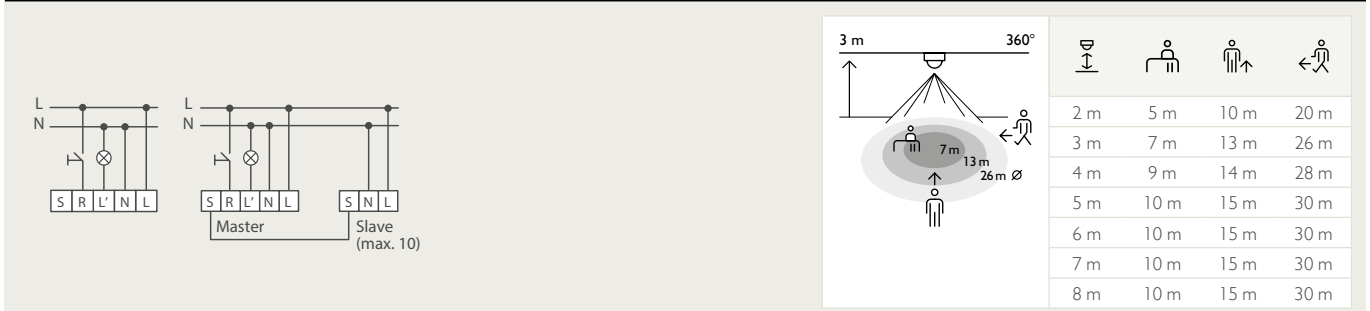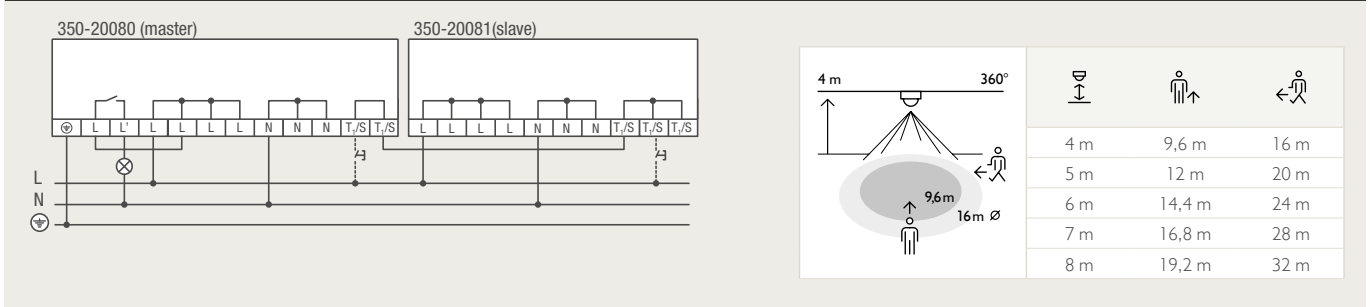**Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 230 V, 24 m, 1 canal, pour montage en saillie – 350-20078 (maître) | 350-20079**

**Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 230 V, 24 m, pour montage en saillie – 350-20082 (maître) | 350-20079**

**Détecteur de présence ou d'absence 360°, 230 V, 24 m, 2 canaux, à encastrer – 350-20072 (maître) | 350-20071**

**Détecteur de présence ou d'absence, 360°, 26 m, 1 canal, à encastrer – 351-25467 (maître) | 351-25469 (esclave)**

**Détecteur de présence ou d'absence, 360°, pour montage en saillie sur hauts plafonds – 350-20080 (maître) | 350-20081(esclave)**


Vous trouverez les informations  
les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)





Vous trouverez un aperçu global de la gamme  
de produits dans le **catalogue général**.

## E.4 Commande crépusculaire : DALI et 1-10 V

### Détecteur de présence, 360°, DALI standard, 12 m



**350-650321 (maître, pour boîte d'encastrement) | 350-651321 (maître, à encastrer)**

**350-650021 (esclave, pour boîte d'encastrement) | 350-651021 (esclave, à encastrer)**

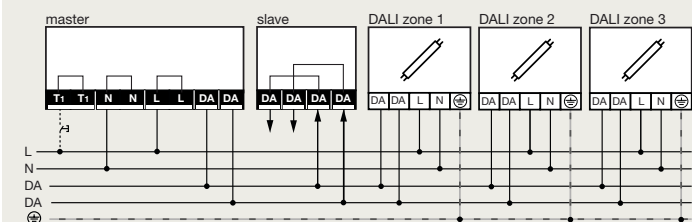



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

### Détecteur de présence, 360°, DALI standard, 12 m, pour montage en saillie – 350-652321 (maître) | 350-652021 (esclave)

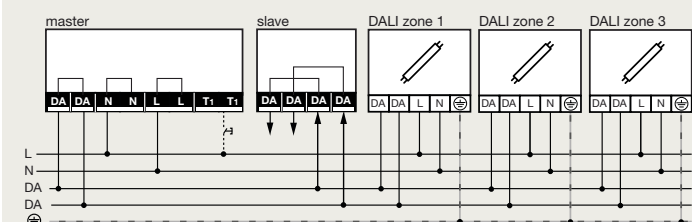



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

### Détecteur de présence, 360°, DALI confort, 12 m, à encastrer – 350-651421 | 350-661421 (sans fil)

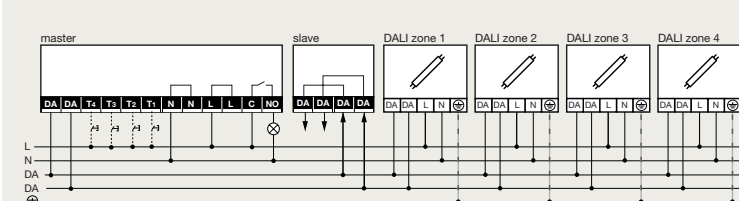



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

### Détecteur de présence, 360°, DALI confort, 12 m, pour montage en saillie – 350-652421 | 350-662421 (sans fil)

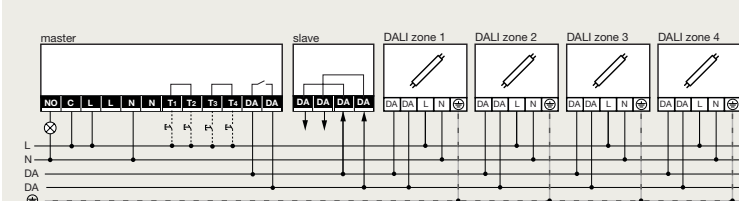



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

### Détecteur de présence, 360°, DALI confort, 28 m, à encastrer – 350-751421 | 350-761421 (sans fil, à encastrer)

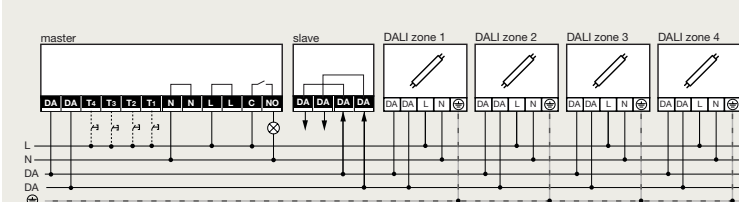



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

### Détecteur de présence, 360°, DALI confort, 28 m, pour montage en saillie – 350-752421 | 350-762421 (sans fil)

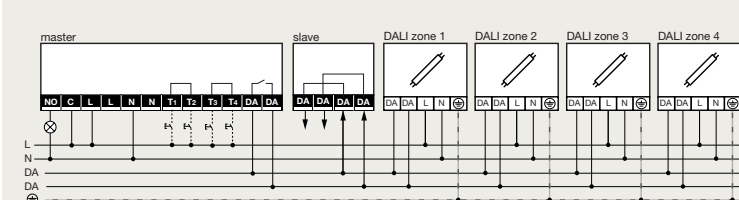



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

**Détecteur de présence, 360°, DALI standard, 28 m – 350-750321 (maître, à encastrer) | 350-751321 (maître, pour montage en saillie) 350-750021 (esclave, à encastrer) | 350-751021 (esclave, pour montage en saillie)**

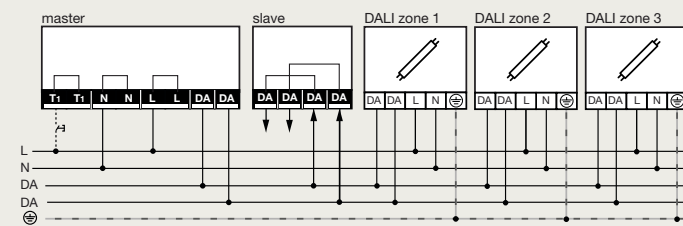



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

**Détecteur de présence, 360°, DALI standard, 28 m, pour montage en saillie – 350-752321 (maître) | 350-752021 (esclave)**

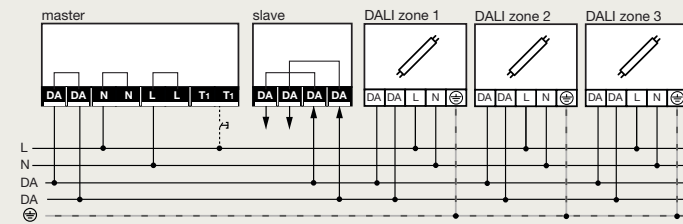



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

**Détecteur de présence pour hauts plafonds, 360°, DALI confort, 40 m, maître, pour montage en saillie – 350-852411**

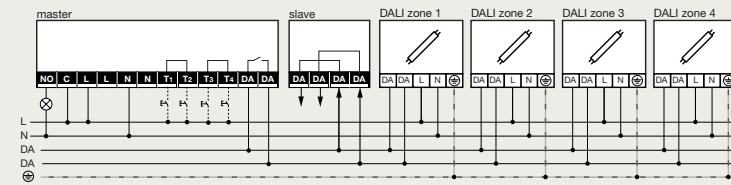



4 m	8 m	16 m
5 m	10 m	20 m
6 m	12 m	24 m
7 m	14 m	28 m
8 m	16 m	32 m
10 m	15 m	36 m
12 m	15 m	40 m

**Détecteur de présence pour hauts plafonds, 360°, DALI, 40 m, maître, pour montage en saillie – 350-852011**

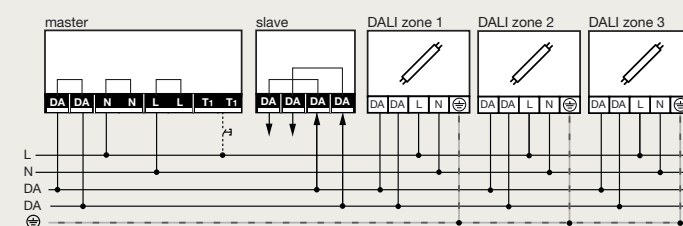

4 m	8 m	16 m
5 m	10 m	20 m
6 m	12 m	24 m
7 m	14 m	28 m
8 m	16 m	32 m
10 m	15 m	36 m
12 m	15 m	40 m

**Détecteur plat de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalité supplémentaire, 360°, 12 m, maître ou autonome, à encastrer – 350-41650 | 350-41680 (sans fil)**

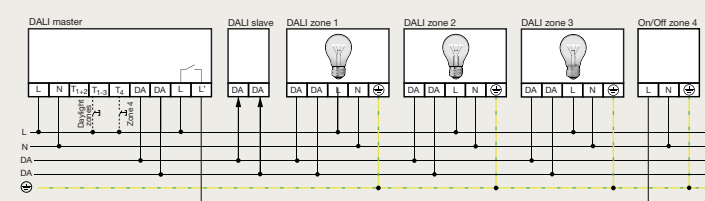

2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14,4 m	24 m
3,5 m	7 m	16 m	28 m
4 m	8 m	17 m	32 m




Vous trouverez les informations  
les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Vous trouverez un aperçu global de la gamme  
de produits dans le [catalogue général](#).


## Détecteur plat de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones, 12 m , à encastrer 350-41657 (maître) | 350-41659 (esclave)

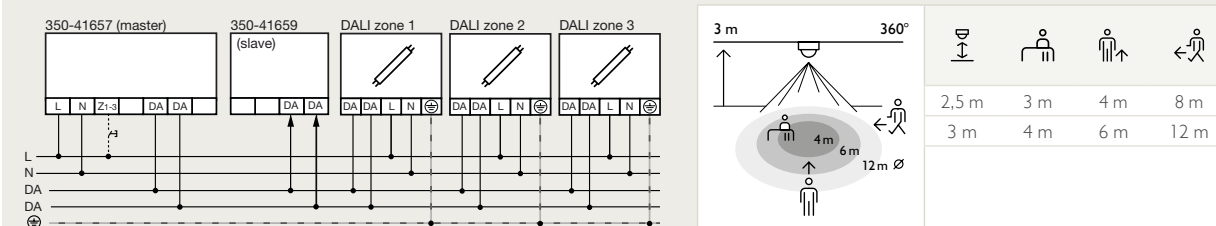


## Détecteur de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalité supplémentaire, 360°, 24 m, maître ou autonome, à encastrer – 350-41750 (maître) | 350-41752 (esclave)

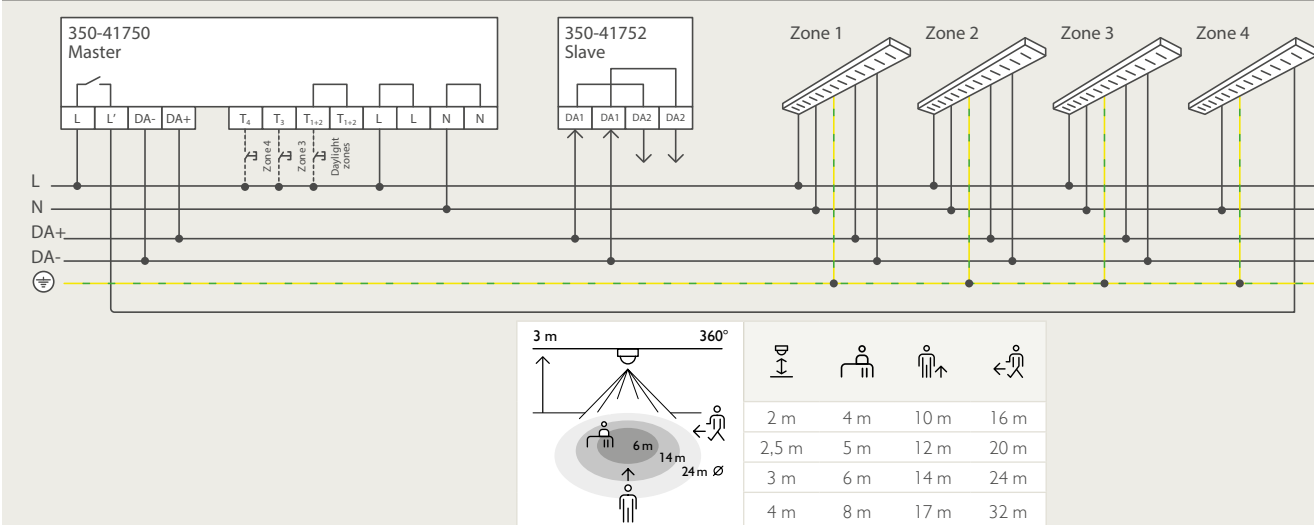


## Détecteur de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalité supplémentaire, 360°, 24 m, maître ou autonome, pour montage en saillie – 350-41751 (maître) | 350-41753 (esclave)

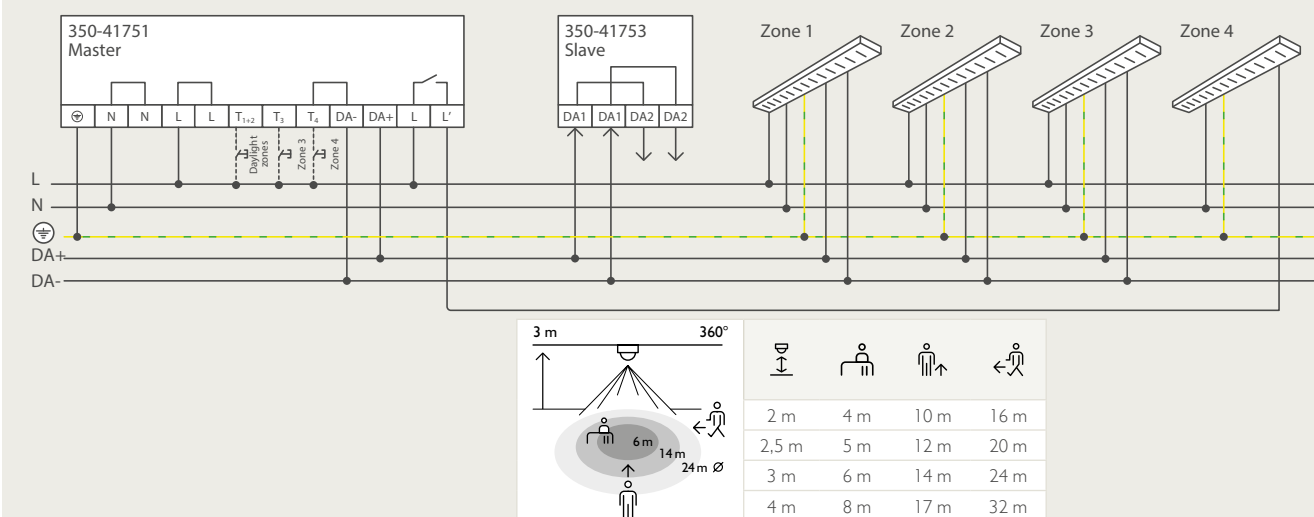


**Détecteur de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalité supplémentaire, 360°, 32 m, maître ou autonome, pour montage en saillie sur hauts plafonds – 350-41761 (maître) | 350-41763 (esclave)**

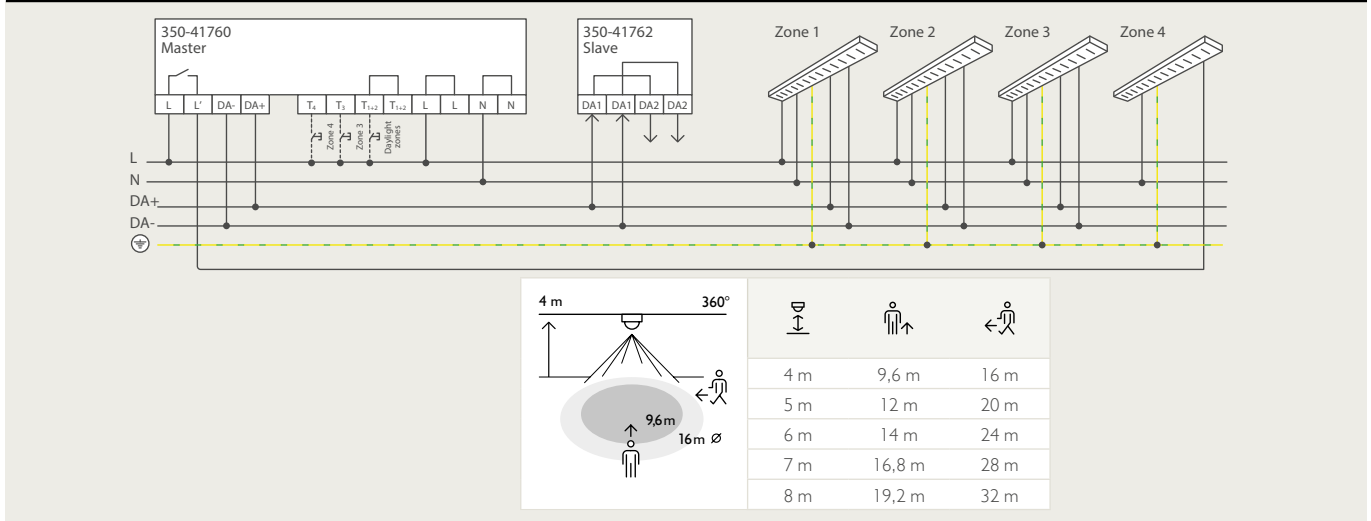


**Détecteur de présence ou d'absence avec commande crépusculaire DALI à 3 zones et fonctionnalité supplémentaire, 360°, 24 m, maître ou autonome, avec EnOcean – 350-41780 (à encastrer) 350-41781 (pour montage en saillie)**

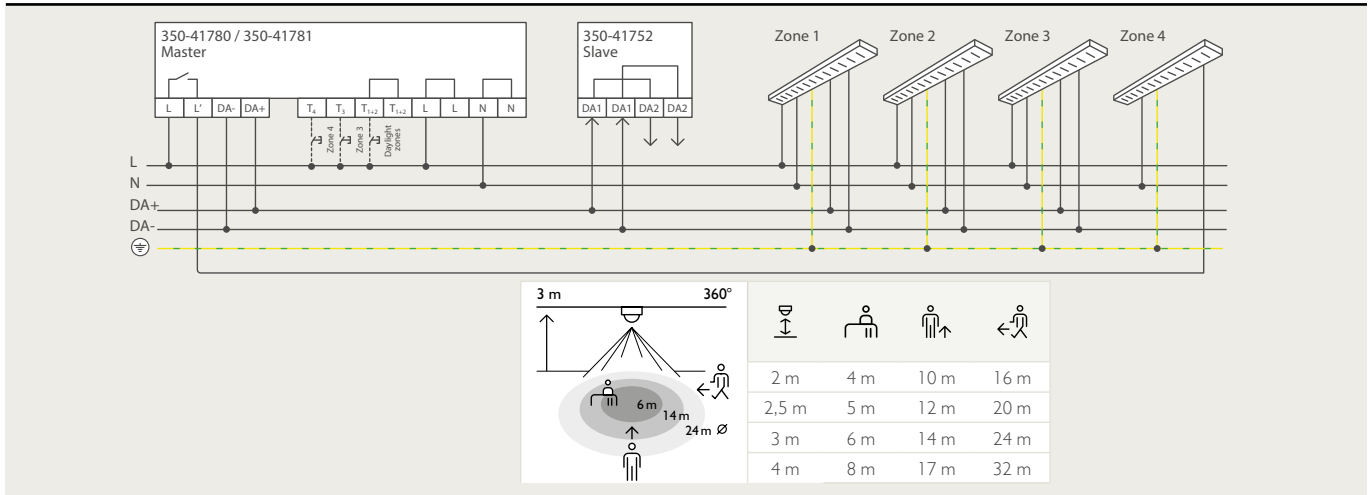

**Interface bouton-poussoir pour commande des bus DALI – 350-70020**

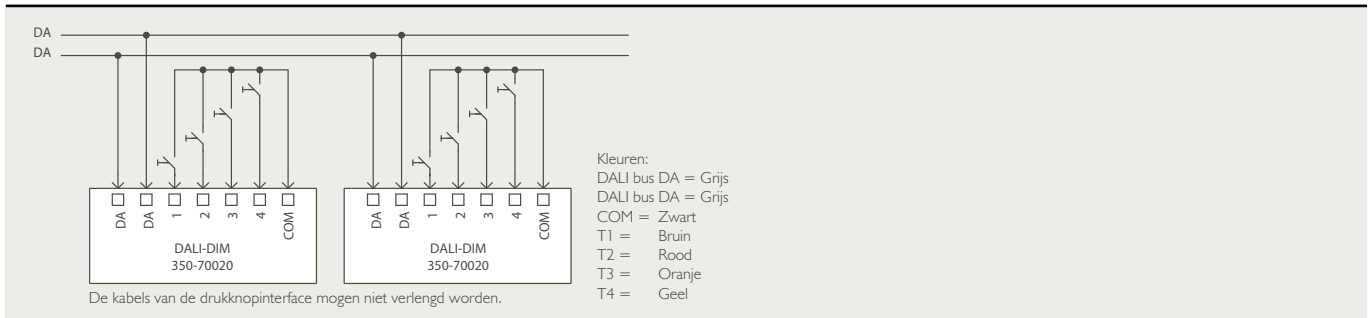

**Variateur rotatif DALI**

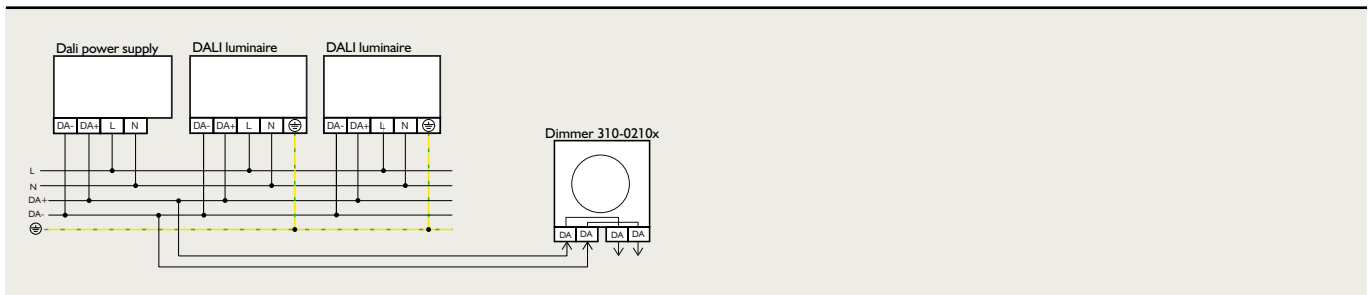

Vous trouverez les informations les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Vous trouverez un aperçu global de la gamme de produits dans le **catalogue général**.

## E.5 DALI BMS


### Détecteur de présence, 360°, DALI BMS, 12 m

**350-650921** (pour boîte d'encastrement) | **350-651921** (à encastrer) | **350-652921** (pour montage en saillie)

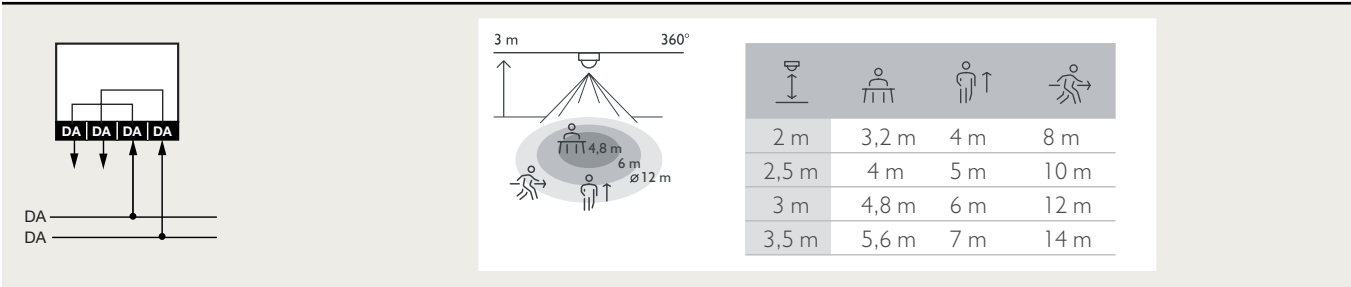


### Détecteur de présence, 360°, DALI BMS, 28 m

**350-750921** (pour boîte d'encastrement) | **350-751921** (à encastrer) | **350-752921** (pour montage en saillie)

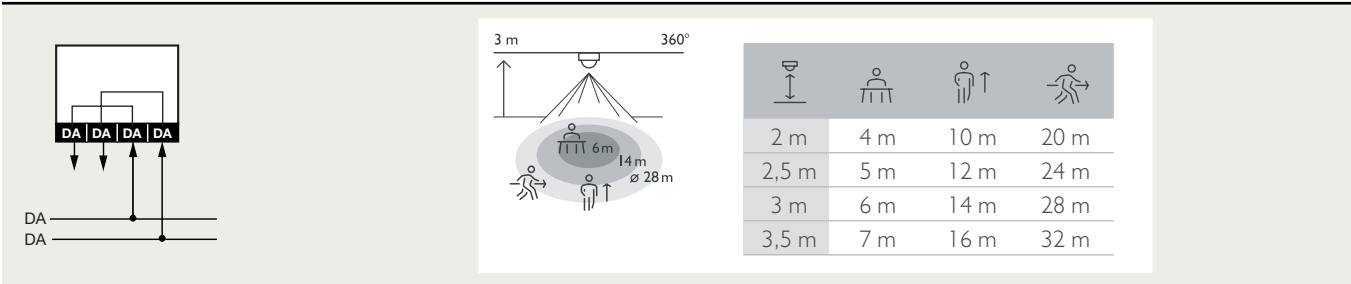

### Détecteur de présence pour hauts plafonds, 360°, DALI BMS, 40 m, pour montage en saillie – **350-852921** (pour montage en saillie)

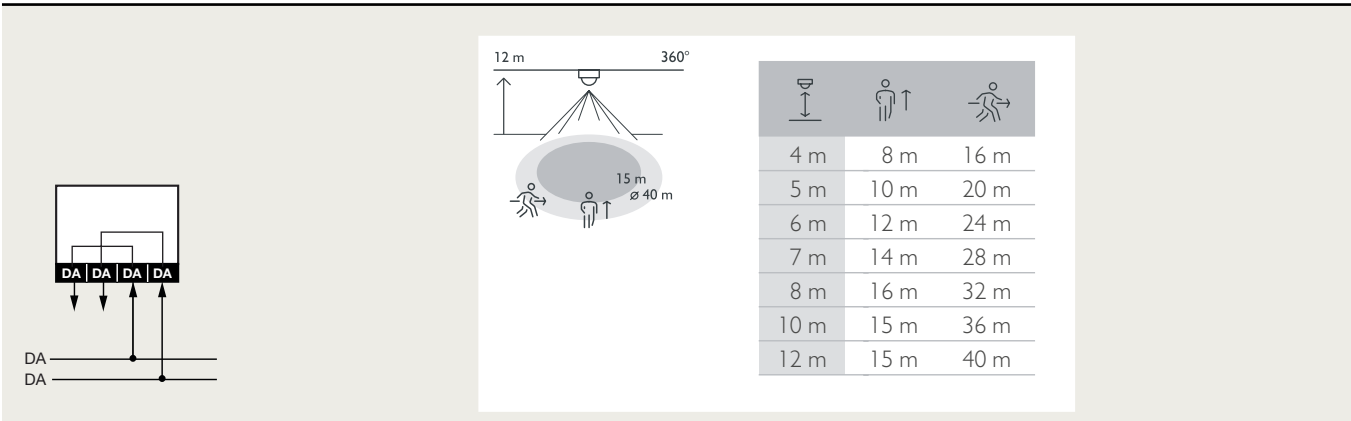

## E.6 KNX

### Mini détecteur de mouvement Swiss Garde, 360°, KNX, 16 m, pour montage encastré, IP54 – 351-25010

Hauteur	Personne debout	Personne assise	Personne couchée
2 m	2 x 2,5 m	4 x 5 m	
3 m	2,5 x 3 m	5 x 6 m	
4 m	3 x 4 m	6 x 8 m	
5 m	3,5 x 5 m	7 x 10 m	

### Détecteur de présence Swiss Garde, 360° KNX, 14 m – 351-25032 (pour boîte d'encastrement) | 351-25034 (à encastrer)

Hauteur	Personne debout	Personne assise	Personne couchée
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	(8 m)	8 m	16 m
5 m	(8 m)	8 m	16 m
6 m	(8 m)	8 m	16 m

### Détecteur de mouvement extérieur, 360°, KNX, 16 m, pour montage en saillie – 350-213001

Hauteur	Personne debout	Personne assise	Personne couchée
2,5 m	8 m	16 m	

### Détecteur de présence Swiss Garde, 360°, KNX, 4 canaux, 22 m, pour boîte d'encastrement – 351-25039

Hauteur	Personne debout	Personne assise	Personne couchée
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m

### Détecteur de présence, 360°, KNX, 24 m, pour boîte d'encastrement, IP54 – 350-41730

Hauteur	Personne debout	Personne assise	Personne couchée
2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m
4 m	8 m	17 m	32 m





Vous trouverez les informations  
les plus récentes sur [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Vous trouverez un aperçu global de la gamme  
de produits dans le **catalogue général**.





### Détecteur de présence, 360°, KNX, 24 m, pour montage en saillie, IP54 – 350-41731

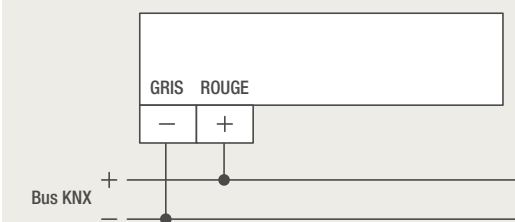



2 m	4 m	10 m	16 m	
2,5 m	5 m	12 m	20 m	
3 m	6 m	14 m	24 m	
4 m	8 m	17 m	32 m	

### Détecteur de présence Swiss Garde, 360°, KNX, 26 m, pour boîte d'encastrement – 351-25036

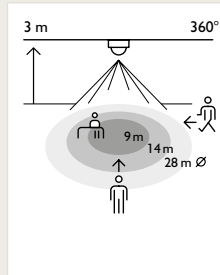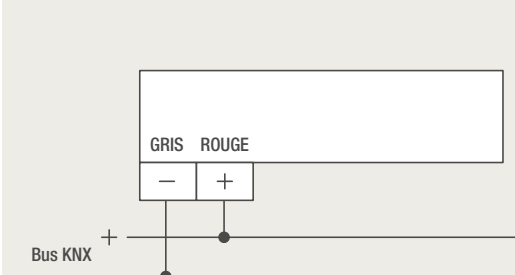

2 m	5 m	10 m	20 m	
3 m	7 m	13 m	26 m	
4 m	9 m	14 m	28 m	
5 m	(10 m)	15 m	30 m	
6 m	(10 m)	15 m	30 m	
7 m	(10 m)	15 m	30 m	
8 m	(10 m)	15 m	30 m	

### Détecteur de mouvement avec commande crépusculaire, 360°, KNX, pour montage en saillie sur des hauts plafonds – 350-41735

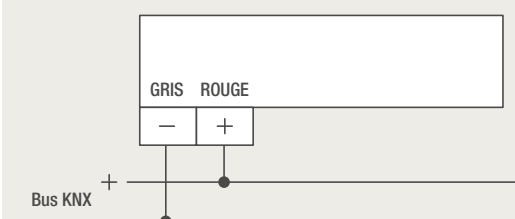

4 m	9,6 m	16 m	
5 m	12 m	20 m	
6 m	14,4 m	24 m	
7 m	16,8 m	28 m	
8 m	19,2 m	32 m	

## E.7 24 V

### Détecteur de présence, 360°, 24 V, 8 m, pour montage en saillie – 350-41549

24V ac/dc

24V AC/DC

HVAC / CTS System

4 m

360°

2 m

3 m

3.5 m

6 m

12 m Ø

2 m	3 m	3.5 m	6 m
2 m	3 m	3.5 m	6 m
2.5 m	3.5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4.5 m	8 m
3.5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m

2 détecteurs ou plus, commutés en parallèle

24V ac/dc

24V AC/DC

4 m

360°

2 m

3 m

3.5 m

6 m

12 m Ø

### Détecteur de mouvement, 90°, 24 V, 15 m, avec capteur de lumière – 350-30010

24V ac/dc

24V AC/DC

3 m

90°

2 m

7.5 m

15 m

22 m Ø

2 m	7.5 m	15 m
2 m	7.5 m	15 m
2.5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m

2 détecteurs ou plus, commutés en parallèle

24V ac/dc

24V AC/DC

3 m

90°


2 m

7.5 m


15 m

22 m Ø


### Interrupteur crépusculaire, 24 V, 2 - 200 lux, 1 canal (4 A) - 350-10032



## Détecteur de mouvement, 90°, 24 V, 6 m – 350-20011

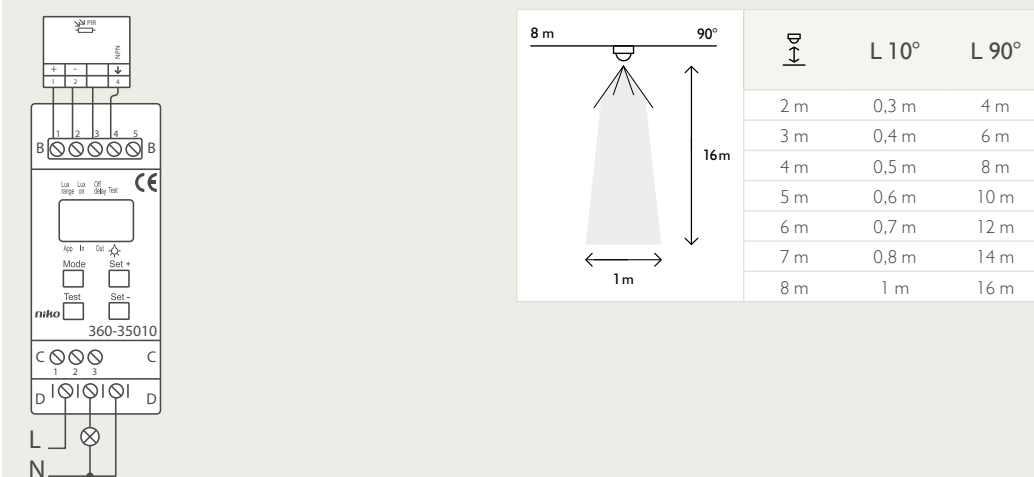

## Détecteur de mouvement 90°, 24V, 22 m – 350-41279

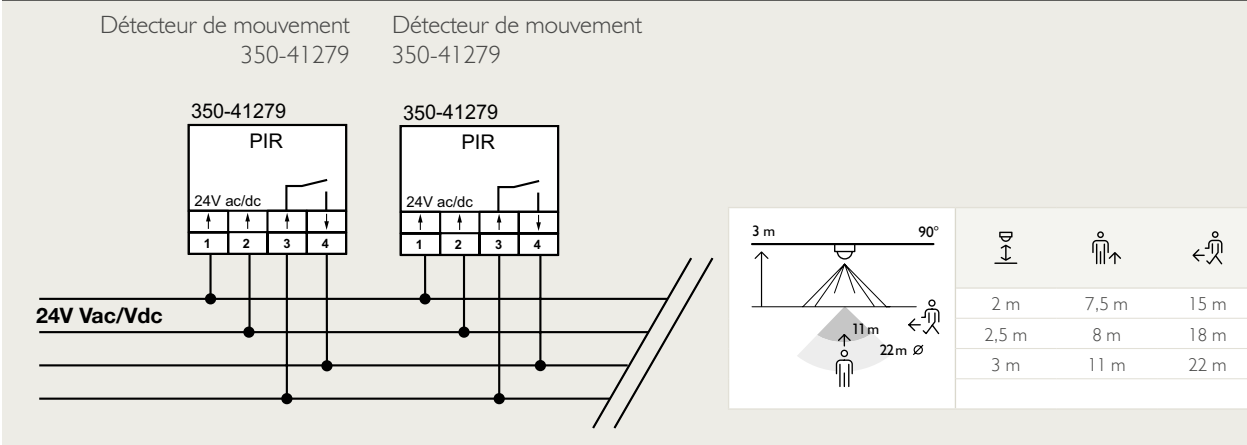

## Cellule de mesure de la luminosité à plage de mesure réglable pour montage au plafond ou au mur – 350-10012 | 350-10011

