


Enkelvoudige luidsprekeraansluiting



Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

- maximale kabeldikte: 4 mm²
- centerafstand: 71 mm

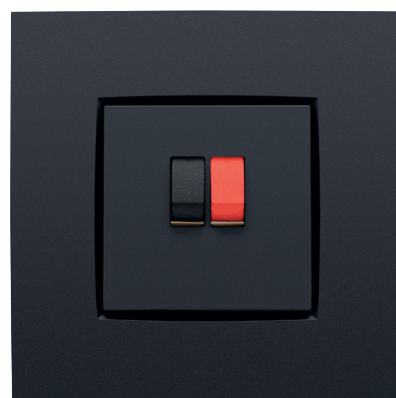

SOKKEL


















170-79801

Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET




	100-69801	Stuks: 10		101-69801	Stuks: 10		111-69801	Stuks: 10
	102-69801	Stuks: 10		104-69801	Stuks: 10		121-69801	Stuks: 10
	122-69801	Stuks: 10		123-69801	Stuks: 10		124-69801	Stuks: 10
	154-69801	Stuks: 10		157-69801	Stuks: 10		161-69801	Stuks: 10
	200-69801	Stuks: 10		220-69801	Stuks: 10		221-69801	Stuks: 10

170-79801

4 year
warranty

Sokkel voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, schroefbevestiging



Mechanisme voor aansluiting van één luidspreker, met schroefbevestiging. Een afwerkingsset in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Sokkel voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, schroefbevestiging. Het mechanisme bevat aansluitklemmen met gemengde schroefkop (Pz1 -Sleuf 0,85 x 5 mm), tevens heeft elke schroef een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt. De twee aansluitklemmen aan de achterzijde bevinden zich onderaan en kunnen elk tot 6 mm² draad bevatten. Aan de voorzijde van de sokkel bevindt zich rechts de rode aansluitklem en links de zwarte aansluitklem (op deze klemmen kan tot 4 mm² draad aangesloten worden). Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwwraam 4 inloopsleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. Deze inloopsleuven hebben een schroefgat van 7 mm. Voor montage op panelen is het inbouwwraam voorzien van 4 schroefgaten (aangeduid met een schroefsymbool) met een diameter van 3 mm. Het midden van het inbouwwraam is, zowel in horizontale als in verticale richting, aangeduid (krijtlijn, laser ...) zodat de montage van één of meerdere mechanismes vlot en eenvoudig kan verlopen. Aan alle zijden heeft de sokkel omhooggeplooid zwaluwstaarten waardoor zowel horizontaal als verticaal koppelen (centerafstand 71 x 71 mm) van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Het inbouwwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De 4 rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP41.
- Inbouwdiepte: 14,5 mm