

# Swiss Garde 360 Presence podrzędny, 30 m, kwadratowy, kolor biały

25464

4 lata  
gwarancji


Czujnik obecności typu urządzenie podrzędne do rozszerzenia zasięgu głównego czujnika sufitowego i ściennego Swiss Garde. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Główny czujnik obecności umożliwia rozszerzenie zakresu wykrywania przy niewielkich kosztach
- Inne kolory na zamówienie



## Zasięg wykrywania

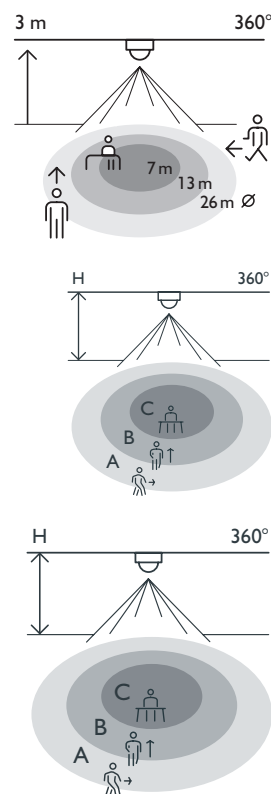

230 V



podrzędny



360°



ø 26 m z  
wysokości  
3 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**


## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Numer artykułu                        | 25464   |
| Kompatybilne czujniki nadrzędne       | 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004 |
| Konfiguracja                          | podrzędny   |
| Napięcie wejściowe                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz   |
| Wyjście czujnika                      | 230 V (ON/OFF)  |
| Maksymalne zużycie energii            | 0.3 W   |
| Maksymalne zużycie energii            | 1.3 mA  |
| Maksymalna wartość MCB                | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)                            |
| Zakres natężenia światła              | 5 lux – 2000 lux  |
| Liczba kanałów                        | 1 kanał   |
| Kąt wykrywania                        | 360°  |
| Zasięg wykrywania (PIR)               | ø 26 m z wysokości 3 m  |
| Temperatura otoczenia                 | -20 – +45 °C  |
| Metoda montażu                        | puszka podtynkowa   |
| Wysokość montażu                      | 2 – 8 m   |
| Średnica wiertła                      | 48 mm   |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 88 x 88 x 50 mm   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)          | 88 x 88 x 86 mm   |
| Stopień ochrony                       | IP20  |
| Odporność na uderzenia                | IK02  |
| Modyfikacja ustawień                  | Potencjometrów lub pilota na podczerwień  |
| Oznaczenia                            | CE  |

## Akcesoria

|       |  |
|-------|--|
| 25400 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy |
| 25336 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały                           |
| 25337 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny                          |
| 25324 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary                           |
| 25339 | Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały                           |
| 25410 | Zacisk sprężynowy Swiss Garde                                    |
| 3331  | Siatka ochronna  |

## Wymiary

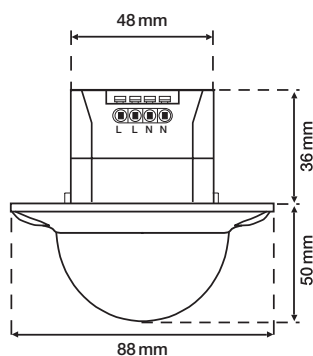

# Schemat elektryczny

