

# Dämmerungsschalter, 24 V, 1 Kanal, 4 A, 2 – 200 lux, IP54, weiß

350-10032

4 Jahre  
Garantie

Dieser Dämmerungsschalter wird verwendet, um die Außenbeleuchtung zu schalten und wird an der Wand montiert. Dank der großen Sensoroberfläche sorgt dieses Gerät für eine sehr präzise Lichtmessung. Die Lichtempfindlichkeit können Sie selbst einstellen.  
Farbausführung: weiß

- Nachhaltig
- Funktional
- Zuverlässig
- Mehr Komfort
- Verbesserter Einbruchsschutz
- Mit Niko Home Control kombinierbar

Automatischer Dämmerungsschalter für den Einsatz in Einfahrten, Carports, Gärten usw.

- Der Dämmerungsschalter ist für die Steuerung der Außenbeleuchtung geeignet.
- Die Beleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn die Tageslichtelligkeit unter den programmierten Luxwert fällt. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn die Tageslichtelligkeit über dem programmierten Luxwert liegt.
- Das Gehäuse bietet ausreichend Platz für die Verkabelung und ermöglicht so eine schnelle und einfache Installation.
- Anschluss an Niko Home Control über das potentialfreie digitale Sensormodul (550-00210) möglich.



24V

Aufputz


**niko**

350-10032 - 08-01-2024

## Technische Daten

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer       | 350-10032                           |
| Eingangsspannung    | 24 Vac/Vdc $\pm$ 10 %               |
| Detektorausgang     | 24 V (ON/OFF)                       |
| Relaiskontakt       | Schließer (max. 4 A), potentialfrei |
| Lichtstärkebereich  | 2 lux – 200 lux                     |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal                             |
| Umgebungstemperatur | -50 – +50 °C                        |
| Montage             | Aufputz                             |
| Abmessungen (HxBxT) | 103 x 73 x 47 mm                    |
| Schutzart           | IP54                                |
| Kennzeichnung       | CE                                  |

## Abmessungen

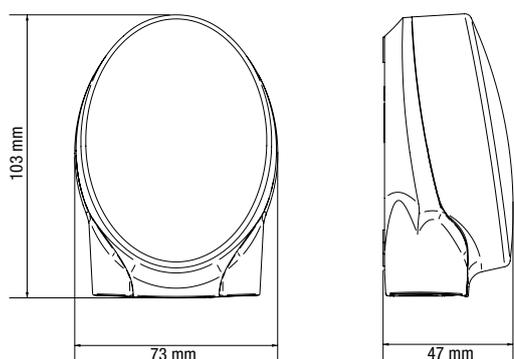

## Anschlussplan

