

# Rörelsesensor, 360°, 230 V, 9 m, för infällnadsdosa

**350-100111**

E-Nr.: 1301088


4 års  
garanti

Rörelsesensorn med en kanal är lämplig för automatisk belysningsstyrning inomhus (på/av). Den kan installeras i en infällnadsdosa i taket. Fjäderklämmor och en utanpåliggande IP54-dosa kan beställas separat. Överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet EN60669-2-1.  
Färg: vit



- Rörelsesensor för standardtillämpningar
- Robust relä (300 W LED)
- Automatisk eller manuell på/av
- Detektionsområdet kan ändras med en justerbar täckmask
- Utanpåliggande IP54-dosa och fjäderklämmor finns tillgängliga som tillbehör
- Idrifttagning via potentiometrar

## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 6.5 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 5 m
3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 6.5 m



230 V



fristående



360°



Ø 9 m från en  
höjd på 3 m



2 – 3.5 m



infälld dosa

**niko**

350-100111 - 27-05-2024


## Tekniska data

Artikelnummer	350-100111
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Effektförbrukning	0.5 W
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximal belastning lysrör ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	800 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	300 W
Maximal belastning elektronisk transformator	1200 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	pulse, 30 s – 30 min
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	$\varnothing$ 9 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 3.5 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	105 x 105 x 40.5 mm
Mått (HxBxD)	105 x 105 x 62.5 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

350-992901	Utanpåliggande dosa IP54 för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
350-991999	Infällnadsdosa med fjäderklämmor för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

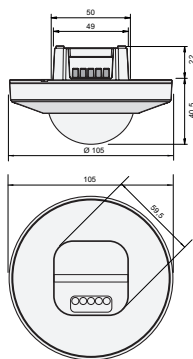

Kopplungsschema

