

# Rörelsesensor för korridorer, 360°, KNX®, 40 m, för infälld dosa, vit

**350-530311**

E-Nr.: 1739803

4 års  
garanti


Korridor rörelsesensorn med två kanaler är lämplig för KNX®-system. Den kan installeras i en infällningsdosa i taket. Fjäderklämmor och en utanpåliggande IP54-dosa kan beställas separat. Överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet EN 60669-2-1.

Färg: vit

- KNX-rörelsesensor för korridorer
- Tangentiell detektion upp till 40 m
- Radiell detektion upp till 16 m
- Master/sekundärkonfiguration eller fristående
- 2 kanaler för på/av eller dimning
- 2 ingångar för externa NO-tryckknappar, växling eller dimning
- Detekteringsområdet kan ändras med en justerbar täckmask
- Utanpåliggande IP54-dosa och fjäderklämmor finns tillgängliga som tillbehör
- Idrifttagning via ETS-programvara eller IR-fjärrkontroll (tillgänglig som tillbehör)



## Detekteringsområde

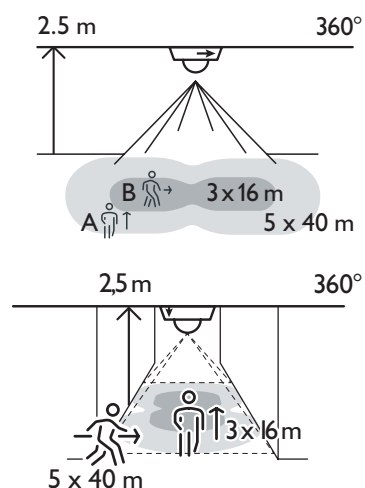

H	A	B
	Across	Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m



KNX®



master/  
sekundär



360°



40 m från  
en höjd på  
2,5 m



2 – 2,5 m



infälld dosa

**niko**

350-530311 - 20.05.2024


## Tekniska data

Artikelnummer	350-530311
Matningsspänning	30 V DC via KNX®-bus
Utgång sensor	KNX®
Maximal energiförbrukning aktiv	10 mA
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 2000 lux, ∞
Antal kanaler	2 kanaler
Frånkopplingsfördröjning	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	40 m från en höjd på 2,5 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 2.5 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Mått (HxBxD)	105 x 105 x 60 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

350-939998	IR-fjärrkontroll för 350-530311
350-992901	Utanpåliggande dosa IP54 för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
350-991999	Infällnadsdosa med fjäderklämmor för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

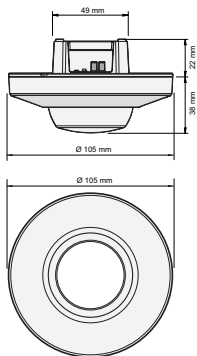

## Kopplingsschema

