

Détecteur de présence, DALI, maître, 30 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-26002

4 ans de garantie

Détecteur avec commande crépusculaire DALI broadcast une zone, 30 m, à encastrer Autonome ou comme maître en combinaison avec un ou plusieurs détecteurs secondaires. Modèle d'entrée de gamme pour utilisation dans de grandes salles de réunion, locaux de stockage.. Le détecteur fonctionne suivant le principe DALI broadcast et envoie une commande identique à différentes armatures d'éclairage simultanément. Il peut être utilisé comme détecteur de présence ou d'absence.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469



- Modèle d'entrée de gamme
- Très simple à régler
- Le détecteur de mouvement pour chaque grande pièce
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres
- Autonome et possibilité maître-secondaire
- Boîtes en saillie disponibles séparément
- À utiliser comme détecteur de présence ou d'absence

Portée de détection



| H ↓ | A Across ↔ | B Towards ↑ | C Presence ⌂ |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2 m | ∅ 20 m | ∅ 10 m | ∅ 5 m |
| 3 m | ∅ 26 m | ∅ 13 m | ∅ 7 m |
| 4 m | ∅ 28 m | ∅ 14 m | ∅ 9 m |
| 5 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 6 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 7 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 8 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |



DALI



maître



360°



∅ 30 m posé
à 8 m de
hauteur



2 – 8 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 351-26002 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 351-25459, 351-25469 |
| Configuration | maître |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | DALI Broadcast |
| Consommation électrique maximale | 0.4 W |
| Consommation électrique maximale | 1.74 mA |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Charge maximum lampes à LED 230 V | 100 W |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Nombre maximal de zones de variation | 1 |
| Temporisation de déconnexion | 10 s – 20 min |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | \varnothing 30 m posé à 8 m de hauteur |
| Température d'ambiance | 0 – 45 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 2 – 8 m |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 105 x 105 x 50 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 105 x 105 x 86 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Potentiomètres ou télécommande IR |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 351-25351 | Télécommande IR pour installateurs |
| 25265 | Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir |
| 351-25420 | Boîte pour montage en saillie, couleur blanc |
| 25411 | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard |

Dimensions

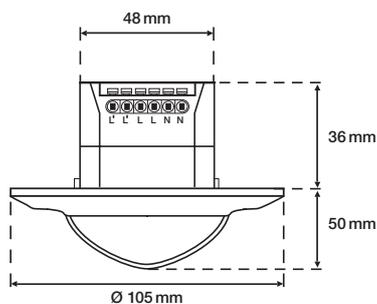


Schéma de câblage

