

# Detektor prítomnosti, KNX®, 4 kanály, 16 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice

351-25038

4 roky  
záruka

4-kanálový detektor prítomnosti so svetelným regulátorom na montáž do zapustenej montážnej krabice do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®.

## Technické údaje

Detektor prítomnosti, KNX®, 4 kanály, 16 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice.




- Technológia detektora: PIR
- Vstupné napätie: 30 V DC cez KNX®-bus
- Výstup detektora: KNX®
- Maximálna spotreba elektrickej energie: 0.3 W
- Maximálna spotreba energie: 10 mA
- Počet kanálov: 4 kanálov
- Intenzita svetla: 10 lux – 2000 lux
- Oneskorenie vypnutia: 1 s – 4 h
- Detekčný uhol: 360°
- Oblasť snímania (PIR): Ø 16 m z výšky 3 m
- Prevádzková teplota: -20 – +40 °C
- Montáž: krabica na zapustenú montáž
- Montážna výška: 2 – 8 m
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Rozmery (VxŠxH): 88 x 88 x 47 mm
- Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH): 88 x 88 x 35 mm
- Upravenie nastavení: ETS softvér
- Stupeň ochrany: IP20
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Trieda ochrany: zariadenia triedy III
- Certifikácia: CE
- Technológia detektora: PIR
- Vstupné napätie: 30 V DC cez KNX®-bus
- Výstup detektora: KNX®
- Maximálna spotreba elektrickej energie: 0.3 W
- Maximálna spotreba energie: 10 mA
- Počet kanálov: 4 kanálov
- Intenzita svetla: 10 lux – 2000 lux
- Oneskorenie vypnutia: 1 s – 4 h
- Detekčný uhol: 360°

- Oblasť snímania (PIR):  $\varnothing$  16 m z výšky 3 m
- Prevádzková teplota: -20 – +40 °C
- Montáž: krabica na zapustenú montáž
- Montážna výška: 2 – 8 m
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Rozmery (VxŠxH): 88 x 88 x 47 mm
- Upravenie nastavení: ETS softvér
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Trieda ochrany: zariadenia triedy III
- Certifikácia: CE



## Rozmery

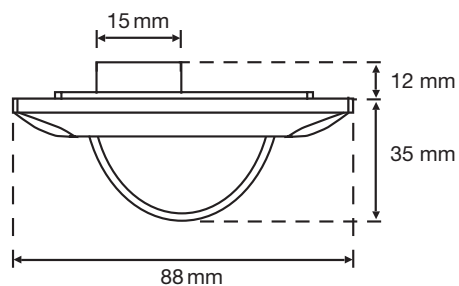

## Schéma zapojenia

