

Bewegingsmelder 90°, 24 V, 22 m

Bewegingsmelder 90°, 24 V, met potentiaalvrij contact voor montage op muren en plafonds. De melder is duurzaam, functioneel en compact. De bewegingsmelder heeft een ingebouwde wandeltest en een aanpasbare gevoeligheid (5 niveaus) en is combineerbaar met Niko Home Control. Te gebruiken in combinatie met de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210). Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes ... De bewegingsmelder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ... De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel. Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad IP54).



Bewegingsmelder 90°, 24 V, 22 m

Bewegingsmelder 90°, 24 V, met potentiaalvrij contact voor montage op muren en plafonds. De melder is duurzaam, functioneel en compact. De bewegingsmelder heeft een ingebouwde wandeltest en een aanpasbare gevoeligheid (5 niveaus) en is combineerbaar met Niko Home Control. Te gebruiken in combinatie met de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210). Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes ... De bewegingsmelder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ... De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel. Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad IP54).



- Voedingsspanning: 24 Vac/Vdc \pm 10 %
- Maximaal stroomverbruik: 5 W
- Aantal kanalen: 1 kanaal
- Detectiehoek: 90 °
- Detectiebereik (PIR): cirkel, 22 m
- Uitschakelvertraging: 2 s – 30 m
- Beschermingsgraad: IP20
- Montagehoogte: 3 m
- Montage: opbouw
- Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C
- Maximaal stroomverbruik: 5 mA

VOLLEDIG APPARAAT



350-41279 Stuks: 1 Detector

ACCESSOIRES



390-20010 Stuks: 10 Beschermkap IP54

ACCESSOIRES




390-20000 Stuks: 1 Beschermkap vandaalbestendige muurmontage

Technische gegevens


4 year
warranty

Artikelnummer	350-41279
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc \pm 10 %
Maximaal stroomverbruik	5 W
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	2 s – 30 min
Detectiehoek	90 °
Detectiebereik (PIR)	cirkel, 22 m
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	3 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Afmetingen (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Afmetingen

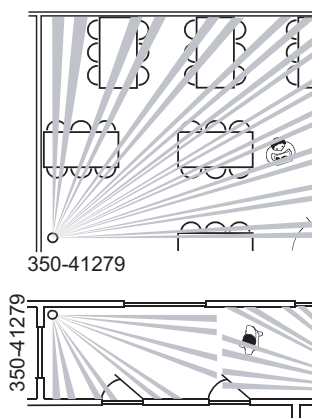


Aansluitschema

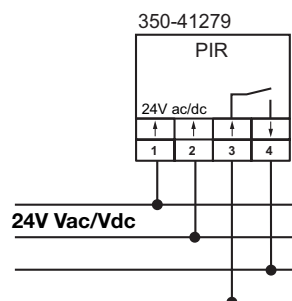

390-20000

4 year
warranty

Beschermkap vandaalbestendige muurmontage



Deze metalen beschermkap gebruik je voor de bewegingsmelders 350-20010, 350-20011 en 350-30010.

Niko metalen beschermkap voor Niko bewegingsmelders 350-20011, 350-20010 en 350-30010.

