

Detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny, 12 m, podružný, na zapustenú montáž (white)

350-41659



4 year warranty

Tento detektor prítomnosti (DALI podružný detektor) je vhodný na zapustenú montáž do stropov (montážna výška 2,4 – 3 m) a môže byť použitý len spolu so zariadením typu master (350-41657), čím sa zvyšuje jeho detekčný dosah. Detektor má veľmi plochý dizajn s hrúbkou iba 5 mm, čiže, detektor pri montáži na strop takmer vôbec nevytŕča. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac 10 podružných detektorov.

Farba povrchovej úpravy: white



Oblasť snímania

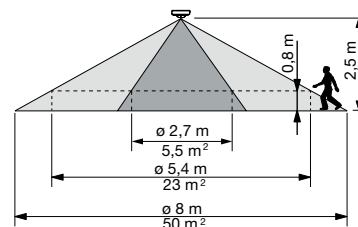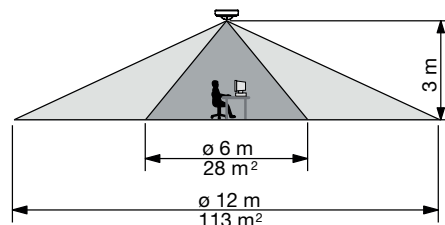

DALI



secondary



360°




ø 12 m z výšky 3 m



2.4 – 3 m



zápustná montáž

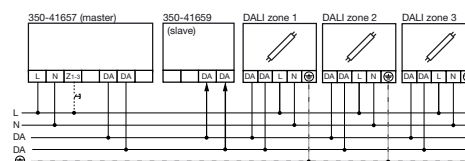

Technické údaje

Katalógové číslo	350-41659
Vstupné napätie	DALI bus
Výstup detektora	DALI
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	ø 12 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-5 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2.4 – 3 m
Priemer vrtáka	77 mm
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	5 mm
Rozmery (V x Š x H)	95 x 95 x 95 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
350-41934	IR diaľkové ovládanie pre elektroinštalatérov

Rozmery

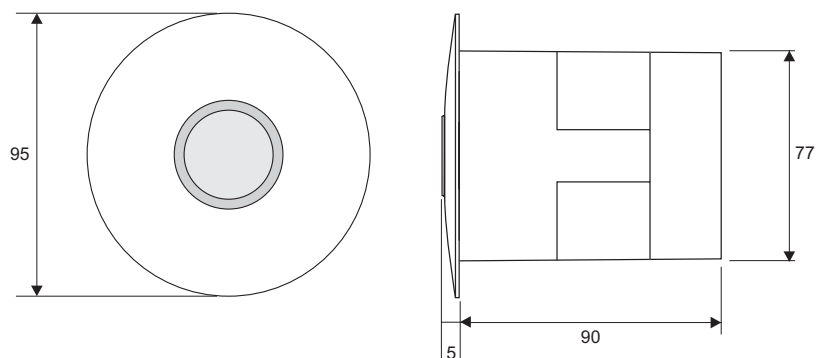


Schéma zapojenia

