


Aanwezigheidsmelder, 360°, DALI standard, 12 m, master, voor inbouw

350-651321

Deze aanwezigheidsmelder is een standaard master voor DALI-daglichtsturing in maximaal 3 daglichtzones. De SnapFit-montagebeugel (patent aangevraagd) zorgt voor snelle en stabiele montage in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. De verlichtingszones worden bepaald tijdens de inbedrijfstelling, met behulp van de Niko Detector Tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone of tablet en de melder.

- Vlak en discreet design
- Daglichtsturing in 1-3 daglichtzones
- SnapFit-montagebeugel (patent aangevraagd) voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen
- Schroefloze draadtrekontlasting en schroefloze installatie van het kabeldekse
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android)
- 2-wegs Bluetooth® communicatie maakt snelle wijziging van de instellingen mogelijk en geeft live feedback in de app
- Ondersteunt DALI-broadcast (standaard) en DALI-adresseerbaar
- Ondersteunt automatische toewijzing van één zone in DALI-adresseerbare modus
- Gepreconfigureerde functies:
 - automatische configuratie bij vervanging van één DALI-ballast/DALI-toestel
 - oriëntatieverlichting
 - instelbaar inschakelniveau wanneer daglichtsturing uitgeschakeld is
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - integratie instelbaar wit van andere merken
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- DALI-daglichtsturing kan opgeheven worden met 230V-drukknop
- Geschikt om maximaal 64 DALI-toestellen te sturen
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode
- Cloudoplossing voor back-up en uitwisselen van configuratiebestanden
- Geschikt voor BMS-integratie



↓	↑	↑	↑
2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Bluetooth®



DALI-2



master



360°



2 – 3,5 m



12 m vanop
3 m hoogte



inbouw

Technische gegevens


4 year warranty

Artikelnummer	350-651321
Configuratie	master
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Maximaal stroomverbruik	0.4 W
Maximaal gegarandeerde stroomsterkte op de DALI-bus	100 mA
Maximum opstarttijd	450 ms
Bereik lichtintensiteit	20 lux – 2000 lux, ∞
Uitschakelvertraging	pulse, 15 s – 2 h, ∞
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	maximaal 12 m diameter vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 3.5 m
Boordiameter	76 mm
Inbouwdiepte	57 mm
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 66.4 mm
Draadcapaciteit	2,5 mm ²
Maximumbereik Bluetooth®	25 m
Maximaal radiofrequent vermogen	-5 dBm
Minimumafstand tussen Bluetooth® apparaten	1.2 m
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Detector instelling	Niko detector tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie
Markering	CE

Toebehoren

350-990992	Sierring voor 12m-inbouwmelders, black (RAL9005)
350-991901	Veerklemmen voor inbouwmelders
350-651021	Aanwezigheidsmelder, 360°, DALI, 12 m, slave, voor inbouw

Afmetingen

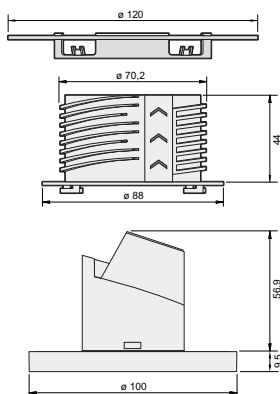

Aansluitschema

