

# Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, eckig

25060

4 Jahre  
Garantie

Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.  
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für  
Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: weiss

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung



## Erfassungsbereich

| 2 m | 10 m | 20 m |
|-----|------|------|
| 3 m | 13 m | 26 m |
| 4 m | 14 m | 28 m |
| 5 m | 15 m | 30 m |
| 6 m | 15 m | 30 m |
| 7 m | 15 m | 30 m |
| 8 m | 15 m | 30 m |

230 V

stand-alone

360°

ø 26 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 8 m

Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25060   |
| Konfiguration   | stand-alone   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.9 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 3.91 mA   |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 350 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 350 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1150 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung  | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel  | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | ø 26 m bei einer Höhe von 3 m                             |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +40 °C  |
| Montage   | Unterputzdose   |
| Montagehöhe   | 2 – 8 m   |
| Bohrdurchmesser   | 48 mm   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                           | 50 x 88 x 88 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 88 x 79 x 88 mm   |
| Schutzart   | IP20  |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | Potentiometer oder IR-Fernbedienung                       |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|           |  |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter              |
| 25320     | P-IR-Handsender                        |
| 25310     | Mini-IR Handsender                     |
| 25411     | Einbaudose mit Federklemmen            |
| 25410     | Federklemmen-Adapter Swiss Garde       |
| 25400     | AP Rahmen quadratisch Swiss Garde      |
| 25339     | Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss |
| 3331      | Schutzgitter                           |

## Abmessungen

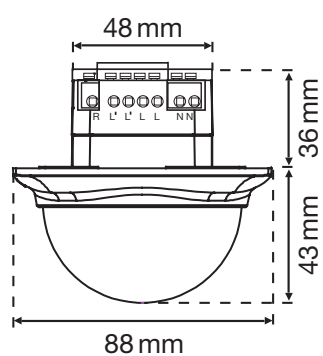

## Anschlussplan

