


# Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 12 m, slave, planforsænket

**350-651021**

Denne tilstedeværelsessensor er en DALI-slavesensor, der udvider detekteringsområdet for en DALI-mastersensor. SnapFit monteringsbeslaget (patentanmeldt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Når slavesensoren har direkte forbindelse til DALI-bussen, begynder den at kommunikere med mastersensoren uden yderligere idriftsættelse. Sensorens indstillinger kan ændres ved brug af Niko detector tool app og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone eller tablet og sensoren.

- Fladt og diskret design
- Nem installation takket være den direkte forbindelse til DALI-bussen
- Kommunikation med masteren via DALI-bussen
- Strømforsyning via DALI-bussen
- SnapFit-monteringsbeslag (patentanmeldt) til hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelafstnning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Forprogrammerede funktioner:
  - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode



 **Bluetooth®**



DALI-2



slave



360°






2 – 3,5 m



12 m ved  
højde på  
3 m



planforsænket

			
2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

## Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-651021
Konfiguration	slave
Forsyningsspænding	via DALI bus
Maksimal effektforbrug	9 ms
Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv	12 mA
Maksimal opstartstid	1200 ms
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Huldiameter	76 mm
Installationsdybde	57 mm
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 x 120 x 66.4 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm <sup>2</sup>
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK02
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

## Tilbehør

350-990992	Afdækningsring til 12 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)
350-991901	Monteringsfjedre til planforsænkede sensorer

## Dimensioner

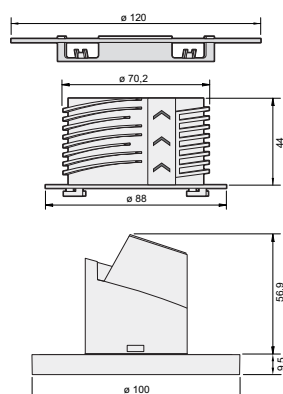

## Tilslutningsskema

