

# Swiss Garde 300 Mini Wall, weiß

25490


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder für Montage mit wenig Platzbedarf, kleinste Dimensionen und abgesetzte Elektronik. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß

- Kleiner Sensorkopf für den Einbau in Wände oder Leuchten
- Mit abgesetztem Elektronikmodul für mehr Flexibilität
- Einstellbar via App und Universal RC, oder P-IR-Handsender (Zubehör)
- Sensorkopf mit erhöhtem Spritzwasserschutz: IP44



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across |
|-------|-------------|
|       |             |
| 1 m   | 10 m        |
| 1.5 m | 10 m        |
| 2 m   | 10 m        |
| 2.5 m | 10 m        |



230 V



stand-alone



180°



10 m bei  
einer Höhe  
von 2,5 m



1 – 2.5 m



Einbau

**niko**

25490 - 24-04-2024


## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 25490   |
| Eingangsspannung   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang  | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme   | 0.9 W   |
| Maximale Stromaufnahme   | 3.91 mA   |
| Maximaler MCB-Wert   | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt  | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                           | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen   | 350 W   |
| Maximale Last LED-Treiber  | 350 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                       | 1150 VA   |
| Anzahl der Kanäle  | 1 Kanal   |
| Erfassungswinkel   | 180°  |
| Erfassungsbereich (PIR)  | 10 m bei einer Höhe von 2,5 m                             |
| Umgebungstemperatur  | -20 – +55 °C  |
| Montage  | Einbau  |
| Montagehöhe  | 1 – 2.5 m   |
| Farbe  | weiß (annähernd RAL 9010)                                 |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                              | 37 x 37 x 10 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)  | 37 x 37 x 32 mm   |
| Schutzart  | IP44  |
| Stoßfestigkeit   | IK02  |
| Einstellungen ändern   | IR-Fernbedienung  |
| Kennzeichnung  | CE  |

## Zubehör

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender           |
| 25310 | Mini-IR Handsender        |

## Abmessungen

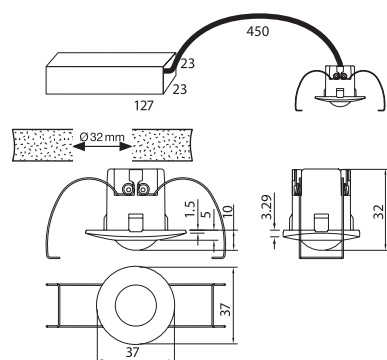

## Anschlussplan

