

Swiss Garde 360 Präsenz Slave AP 16 m IP44

Slave-Präsenzmelder mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für AP-Deckenmontage, 1-Kanal


PIR



Slave-Präsenzmelder für Bereichserweiterung
von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder.
Für AP-Deckenmontage mit erhöhtem Spritzwasserschutz.




Reichweite

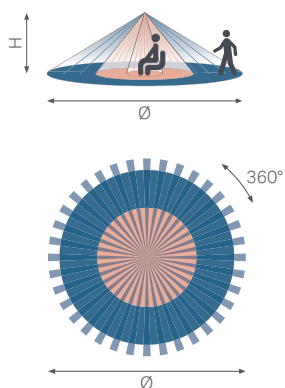

H	Ø 	Ø 
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
4 m	8 m	16 m
6 m	–	16 m

Masse

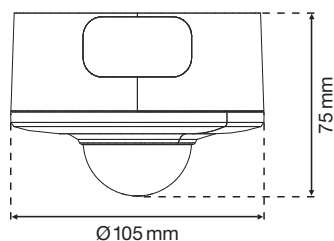

Barcode



Beschreibung

Swiss Garde 360 Präsenz Slave AP 16 m, rund

Farbe

weiss

Art.-Nr.

25453


E-No

535 731 005





Technische Daten

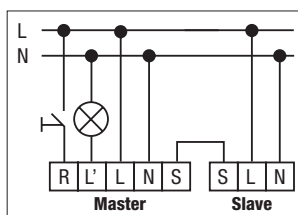Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlusschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 0 4	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100
	 3 5 0 5 1 0 0 0 3 3 3 1 8	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199