

Tilstedeværelsessensor PLUS 360°, 138 m², sekundær

350-20066

DK typenummer: 41-802

E-Nr.:34 24 008 986

4 års
garanti

Intelligent tilstedeværelsessensor til loftsmontage i kontorer. Velegnet til at tænde og slukke indendørs belysning. Hurtig detektion, ned til de mindste bevægelser, ved passiv infrarød teknologi (PIR) og ultrasonisk teknologi (US). Detektering af tilstedeværelse bag vægge ved hjælp af US-detektering. Fungerer kun i kombination med master 350-20065. rækkeviddet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde.


Kompatible mastersensorer: 350-20065

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Enkel installation
- Energibesparende
- Med en integreret lyssensor.

Tilstedeværelsessensor, der skal bruges til yderst detaljeret detektering og i store omgivelser



Rækkevidde

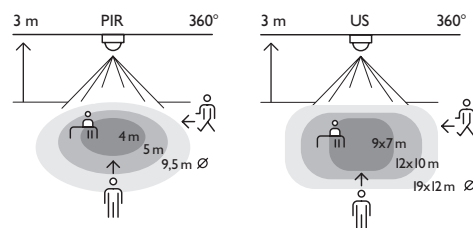

PIR				
D				
2 m	3 m	4 m	7 m	
2.5 m	3.5 m	4 m	8 m	
3 m	4 m	5 m	9.5 m	

US				
D				
2 m	6 x 4 m	8 x 6 m	13 x 8 m	
2.5 m	8 x 7 m	10 x 8 m	16 x 10 m	
3 m	9 x 7 m	12 x 10 m	19 x 12 m	



230 V



sekundær



360 °



9,5 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3 m



europadåse

niko


Tekniske data

Typenummer	350-20066
Kompatible mastersensorer	350-20065
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	9,5 m ved monteringshøjde på 3 m
Rækkevidde (US)	12 x 19 m
Omgivelsestemperatur	0 – +45 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	120 x 120 x 34 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 x 120 x 60 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

390-20057 Indbygningsdåse med monteringsfjedre til 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802

Dimensioner

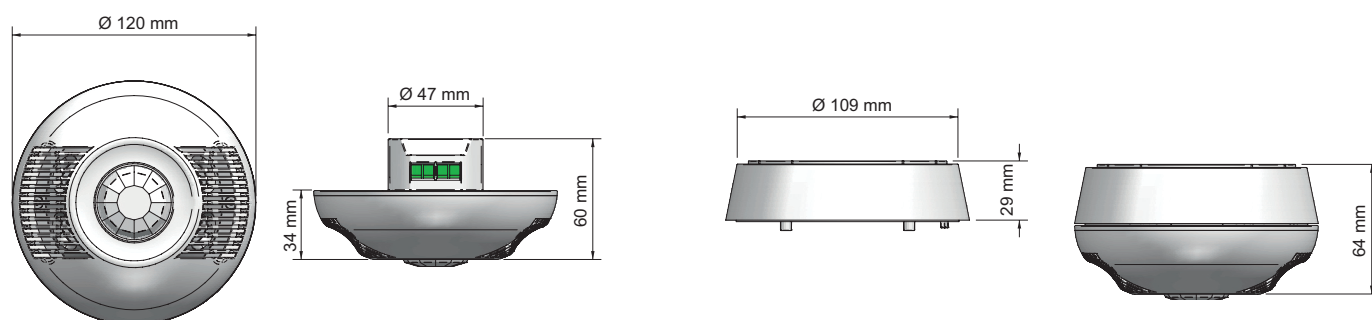

Tilslutningsskema

