

Detektor obecności dual tech, 360 °, 230 V, 19 m, podrzędny, do montażu w puszcze podtynkowej, kolor biały

350-20066

4 lata gwarancji

Ten inteligentny czujnik obecności (w wykonaniu podrzędny) nadaje się do montażu sufitowego w pomieszczeniach biurowych. Rejestruje on nawet najmniejsze ruchy dzięki technologii pasywnej podczerwieni (PIR) i technologii ultradźwiękowej (US). Urządzenie automatycznie dostosowuje czułość do zarejestrowanych ruchów. Obszar detekcji wynosi 360 °. Obszar detekcji można regulować za pomocą przysłony. Urządzenie jest zaprojektowane w stopniu ochrony IP20. Kolor wykończenia: biały.


Kompatybilne czujniki nadrzędne: 350-20065



- Zrównoważony rozwój
- Funkcjonalność
- Prosta instalacja
- Oszczędność energii
- Z zintegrowanym czujnikiem światła.

Czujnik obecności do bardzo szczegółowego wykrywania i wykrywania w dużych pomieszczeniach

Zasięg wykrywania

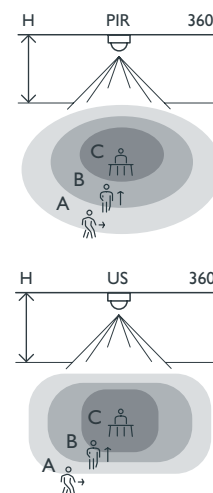

PIR H I	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3 m
2.5 m	ø 8 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 9.5 m	ø 5 m	ø 4 m

US H I	A Across	B Towards	C Presence
2 m	13 x 8 m	8 x 6 m	6 x 4 m
2.5 m	16 x 10 m	10 x 8 m	8 x 7 m
3 m	19 x 12 m	12 x 10 m	9 x 7 m



230 V



podrzędny



360°



ø 9,5 m z
wysokości
3 m



2 – 3 m




puszka
podtynkowa

niko

Dane techniczne

Numer artykułu	350-20066
Kompatybilne czujniki nadrzędne	350-20065
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 9,5 m z wysokości 3 m
Zasięg wykrywania (US)	12 x 19 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	0 – 45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	120 x 120 x 34 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	120 x 120 x 60 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Wymiary

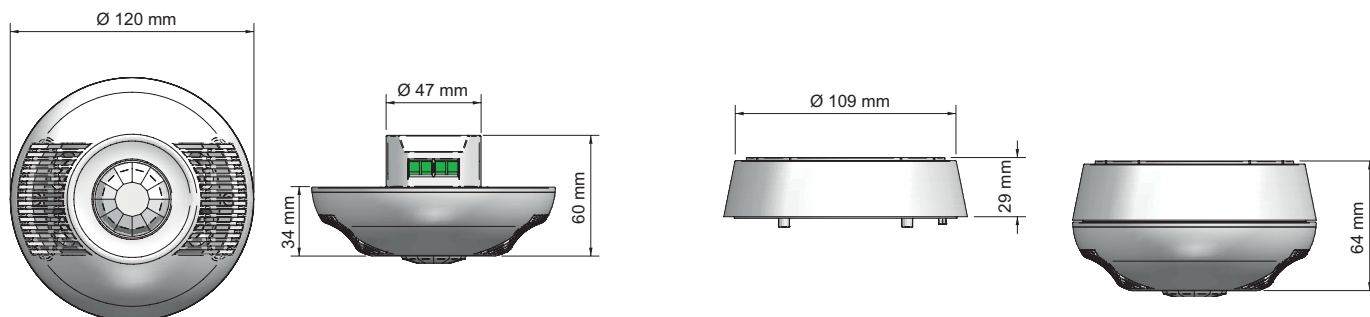

Schemat elektryczny

