

# Boîte de distribution Wieland gesis®, relais DALI, P48 DALI-2/BMS

**353-70816**

**4** ans de garantie

Ce coffret de distribution permet de commander des luminaires dont l'intensité n'est pas variable connectés en externe au bus DALI et peut être utilisé en combinaison avec les coffrets de distribution Niko 353-70801, 353-70802 et 353-70803 ou en combinaison avec un système BMS DALI-2. Un connecteur externe pour luminaires 230 V dont l'intensité n'est pas variable est inclus. Chaque connecteur est unique, ce qui permet d'éviter les erreurs d'installation, de rendre les connexions plus précises et de gagner du temps. Couleur de finition: noir




## Données techniques

Boîte de distribution Wieland gesis®, relais DALI, P48 DALI-2/BMS

- Température d'ambiance: -40 – +85 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 316 g
- Dimensions (HxLxP): 30 x 170 x 121 mm
- Marquage: CE



## Dimensions

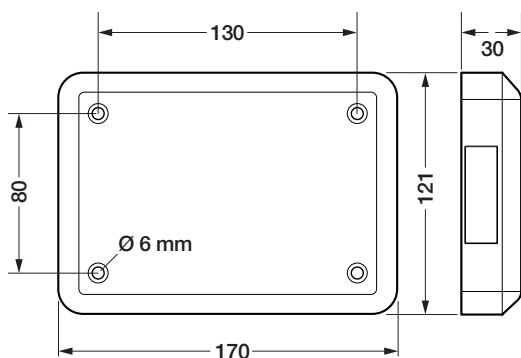

**Niko**

353-70816 - 05-12-2024

Schéma de câblage

