

# DALI-2 vysielací modul, 2-kanálový

550-00371

4 roky  
záruka

Dvojkanálový vysielací modul rozhrania DALI-2 riadi dva zbernicové kanály DALI súčasne. Tieto dva kanály sú nastavené v Niko Home Control ako stmievateľné svetelné zdroje a nie je potrebné ich ďalej konfigurovať alebo používať programovací softvér DALI. Všetky koncové body DALI budú reagovať na príkaz Niko Home Control súčasne, čo znamená, že na jeden kanál sa až 64 koncových bodov bude správať ako jeden stmievateľný svetelný obvod. Súčasťou modulu je zabudovaný napájací zdroj, takže u zbernice DALI nie je potrebné používať špeciálny napájací zdroj DALI.

Podpora pre rôzne typy DALI zariadení (el. predradníkov):

- DT0 (Elektronický predradník na žiarivky)
- DT1 (Samostatný núdzový elektronický predradník)
- DT2 (Elektronický predradník na výbojky)
- DT3 (Elektronický predradník na nízkonapäťové halogénové žiarovky)
- DT4 (Stmievateľ na žiarovky)
- DT5 (Konverzia na jednosmerné napätie: 1 - 10 V, 0 - 10 V prevodník)
- DT6 (Elektronický predradník na LED žiarovky)
- DT7 (Elektronický predradník na spínacie relé)

Zariadenie DALI typu DT8 (Elektronický predradník na ovládanie farieb) ešte nie je podporované

## Technické údaje


DALI-2 vysielací modul, 2-kanálový.

- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Výstupné napätie (SEC): DALI
- Prierez vodičov
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> alebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> alebo 1 x 4 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Maximálna pohotovostná spotreba: 1,9 W
- Rozmery DIN lišty: 4U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
- Certifikácia: CE



**niko**

# Rozmery

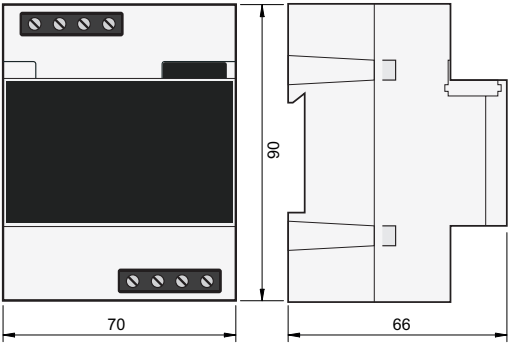

# Schéma zapojenia

