

Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, zwart

351-26470

4 jaar
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder met een detectiebereik van 14 meter is geschikt voor gebruik langs een oprit, onder een carport of in de tuin. De bewegingsmelder kan zowel op het plafond als tegen de wand gemonteerd worden en de kop kan op en neer gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch. Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld.
Afwerkingskleur: zwart


- Met onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,20 W)
- Verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux en tijd
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar

Bewegingsmelder voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- Zolang er beweging is, zal de verlichting blijven branden.
- Kan tot 350 W led schakelen.
- Zowel monteerbaar op het plafond als op de wand.



Detectiebereik



| H ↓ m | A Across | | B Towards | |
|-------------|-------------|------|--------------|-----|
| | W | L | W | L |
| 2 m | 5 m | 10 m | 2.5 m | 5 m |
| 3 m | 6 m | 12 m | 3 m | 6 m |
| 4 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 5 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 6 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 7 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |
| 8 m | 7 m | 14 m | 3.5 m | 7 m |



230 V



stand-alone



200°



12 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 8 m



opbouw

niko


Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 351-26470 |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Relaiscontact | N.O. (max. 10 A) |
| Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale belasting spaarlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale belasting ledlampen 230 V | 350 W |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 1 kanaal |
| Uitschakelvertraging | pulse, 10 s – 20 min |
| Detectiehoek | 200° |
| Detectiebereik (PIR) | 12 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +55 °C |
| Montage | opbouw |
| Montagehoogte | 2 – 8 m |
| Afmetingen (HxBxD) | 63 x 63 x 94 mm |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universele afstandsbediening voor smartphone |
| 351-25320 | IR-afstandsbediening |
| 351-25310 | IR-afstandsbediening voor gebruikers |

Afmetingen

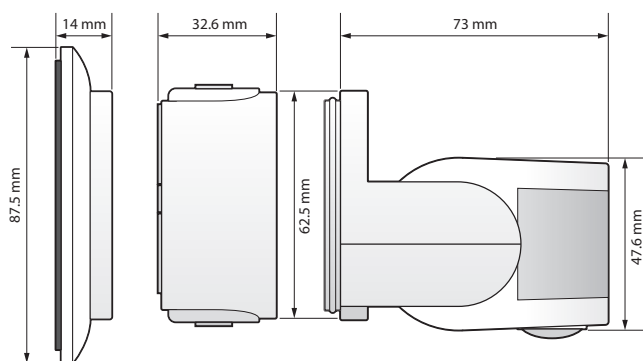

Aansluitschema

