

# Swiss Guard 360 Presence DALI Maître, 30 m, rond, couleur blanc

26002

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications DALI Broadcast dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires DALI
- Commande d'éclairage constante et fonction veille
- Alimentation DALI intégrée pour une charge allant jusqu'à 100 mA/50 ballasts DALI



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



DALI



maître



360°



∅ 30 m posé  
à 8 m de  
hauteur



2 – 8 m



boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	26002
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Broadcast
Consommation électrique maximale	0.4 W
Consommation électrique maximale	1.74 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Nombre maximal de zones de variation	1
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	$\varnothing$ 30 m posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25351	Télécommande PIR DALI
25264	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25422	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur noir
25267	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25268	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25335	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur blanc
25338	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur noir
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

## Dimensions

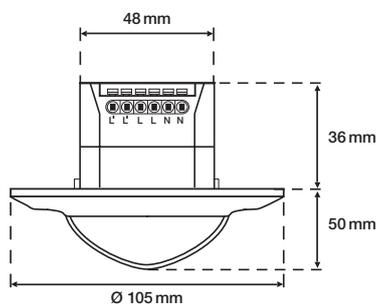

## Schéma de câblage

