


# Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement


550-20210

4 ans de garantie

Ce détecteur de mouvement convient pour un usage à l'intérieur et peut servir de détecteur de mouvement ou de détecteur de mouvement associé à une cellule de mesure de la luminosité. Une pression sur le bouton vous permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement. Le détecteur de mouvement est alimenté par le biais de l'installation Niko Home Control. Cet article est protégé par au moins un brevet (ou application de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

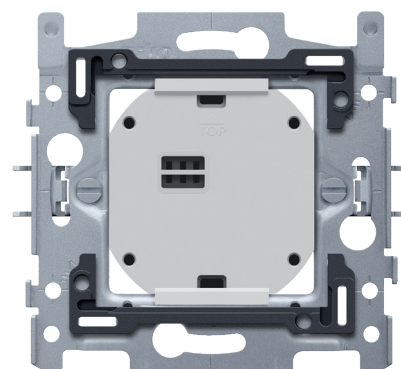

## Portée de détection

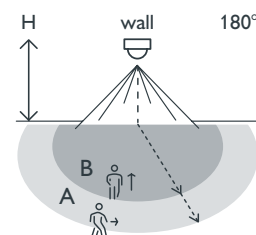

H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	550-20210
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
Sortie du détecteur	26 V
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 1000 lux
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1 m de hauteur
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	0.8 – 1.2 m
Profondeur minimale d'encastrement	16.2 mm
Dimensions (HxLxP)	71 x 73 x 20.2 mm
Capacité de fil	0,5 ou 1 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Degré de protection	protection IP40 pour l'ensemble du mécanisme et de la plaque de recouvrement
Marquage	CE