

# Detektor pohybu na vonkajšie použitie 30V AC, 140°, 11 m, biely

351-03140

4 roky  
záruka

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie je vhodný na použitie v príjazdových cestách alebo záhradách. Oblasť snímania má 11 metrov. Oblasť snímania môže byť rozdelená pomocou nastaviteľnej uzatváracej clony. Snímač pohybu môže byť veľmi presne nasmerovaný. Zariadenie má zabudovaný svetelný snímač a automaticky alebo manuálne pomocou tlačidlového spínača N.G (objednať samostatne). spína osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky.

- Detekčná hlava je nastaviteľná horizontálne a vertikálne
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux a oneskorenie vypnutia
- Manuálne nastavenie



Detektor pohybu na použitie v príjazdových cestách, prístreškoch pre autá, na záhradách a pod.

- Osvetlenie zostáva zapnuté, pokiaľ je v danej oblasti pohyb.
- Oblasť snímania môžete zmenšiť pomocou priloženej clony.

## Technické údaje


Detektor pohybu na vonkajšie použitie 30V AC, 140°, 11 m, biely.

- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
- Počet kanálov: 1 kanál
- Intenzita svetla: 5 lux – 1000 lux
- Oneskorenie vypnutia: pulse, 30 s – 15 min
- Detekčný uhol: 140 °
- Oblasť snímania (PIR): polkruhová, až do priemeru 11 m z výšky 3 m
- Prevádzková teplota: -20 – +55 °C
- Montáž: povrchová montáž
- Montážna výška: 2 – 4 m
- Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cos = 1): 1000 W
- Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
- Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 100 W
- Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 100 W
- Rozmery (V x Š x H): 70 x 100 x 100 mm
- Upravenie nastavení: Potenciometrov
- Stupeň ochrany: IP44
- Trieda ochrany: zariadenia triedy II
- Certifikácia: CE



**niko**

## Rozmery

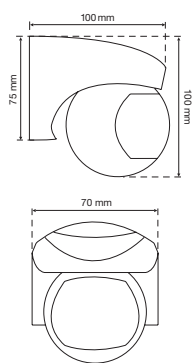

## Schéma zapojenia