

Swiss Garde 360 Premium AP 30 m


wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 30 m, IP55 do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, 1-kanałowy



Czujnik ruchu o zwiększonym zasięgu. Idealny do garaży i pomieszczeń magazynowych. Przełącznik wysokiej mocy i duża przestrzeń przyłączeniowa na okablowanie.




Zasięg

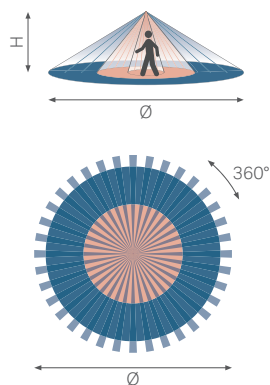

H	Ø
2 m	20 m
3 m	26 m
5 m	30 m
8 m	30 m

Wymiary

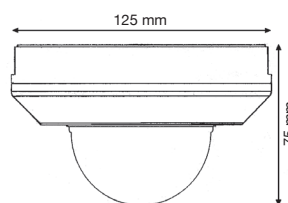


	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
		Swiss Garde 360 Premium AP 30 m	biały	25050







Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	2300 W / 10 A obciążenie omowe ($\cos \varphi 1,0$) 1150 VA / 5 A obciążenie indukcyjne ($\cos \varphi 0,5$) LED 350 W
Wysokość montażu	2 do 8 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	ruch: Ø 26 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	–
Zakres temperatur	-20 do +55 °C

Schemat podłączania



Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
od maja 2017 r.		 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5	Universal RC z fotometrem	czarny 25323
		 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 0 4	P-IR pilot	szary 25320
		 3 5 0 5 1 0 0 0 3 3 3 1 8	Kratka ochronna	biała 3331