

Detektor pohybu M34HC, KNX®, 5 kanálov, 15-20 m, na vysoké stropy, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba čierna

350-34014

4 roky
záruka

Tento detektor pohybu na vysoké stropy s 5 kanálmi je vhodný pre KNX® systémy. Je vhodný na montáž do zapustenej montážnej krabice. Pružinové svorky na zapustenú montáž a inštalačnú krabicu pre montáž na povrch je možné objednať samostatne. Splňa európsku smernicu pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1.


Farba povrchovej úpravy: čierna.

Kompatibilné podružné detektory: 350-34014



- Výška inštalácie až do 10 m
- Automatické svorky na rýchlu inštaláciu
- Jednoduchá konfigurácia (dobře štruktúrovaný ETS súbor)
- 5 kanálov
- Rôzne aplikácie: detekcia prítomnosti, stmievanie, vypínanie a zapínanie osvetlenia, kúrenie/chladenie/ventilácia, alarm
- Stupeň ochrany až IP20
- Na montáž do zapustenej montážnej krabice, zapustenú montáž alebo povrchovú montáž pomocou príslušenstva

Oblasť snímania



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 4 m | Ø 15 m | Ø 16 m | Ø 8 m |
| 7 m | Ø 20 m | Ø 18 m | Ø 10 m |
| 10 m | Ø 20 m | Ø 20 m | Ø 12 m |

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



master/
secondary



360°



Ø 20 m z
výšky 10 m



4 – 10 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Katalógové číslo | 350-34014 |
| Kompatibilné podružné detektory | 350-34014 |
| Vstupné napätie | 30 V DC cez KNX®-bus |
| Výstup detektora | KNX® |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.3 W |
| Maximálna spotreba energie | 10 mA |
| Intenzita svetla | 10 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 5 kanálov: kanály 1–3 môžete nastaviť podľa potrieb (ako ovládač), kanál 4 slúži pre HVAC a kanál 5 na meranie svetla |
| Oneskorenie vypnutia | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | Ø 20 m z výšky 10 m |
| Prevádzková teplota | -20 – +50 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 4 – 10 m |
| Priemer vrtáka | 56 mm |
| Minimálna hĺbka zabudovania | 18 mm |
| Farba | čierna (približne RAL 9011) |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 102 x 102 x 33 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 102 x 102 x 51 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Odolnosť voči nárazu | IK02 |
| Upravenie nastavení | softvéru ETS |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|-----------|---|
| 390-34104 | Povrchová montážna krabica pre M34HC, farba biela |
| 390-34114 | Povrchová montážna krabica pre M34HC, farba čierna |
| 390-34203 | Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami pre M34LR/M34HC, farba čierna |

Rozmery

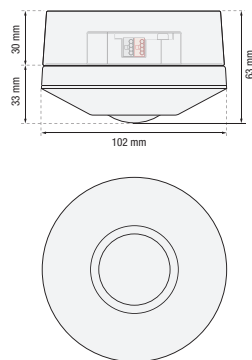


Schéma zapojenia

