

DALI-närvarosensor 360°, 12 m, infälld montering, sekundär

941-6590300

SE typnummer: 41-659

E-Nr.: 1301642

4 års
garanti

Denna DALI-närvarosensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för följande

DALI-mastersensorer:

41-650/ALL, 41-680/ALL och 41-657.

Färg: vit


Kompatibla mastersensorer: 41-650/ALL, 41-680/ALL

- Heltäckande lösning
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Lätt att montera tack vare fjäderklämmorna
- Kan sättas fast praktiskt taget i jämnhöjd med taket tack vare den ultraplatta designen på knappt 5 mm.

För användning på kontor, i skolor, i mötesrum osv., i rum av alla storlekar



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



sekundär



360°



Ø 12 m från
en höjd på
3 m



2.5 – 3 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-6590300
Kompatibla mastersensorer	41-650/ALL, 41-680/ALL
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.5 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Mått (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklass	IP20
Slaghållfasthet	IK02
Ändring av inställningar	IR-fjärrkontroll
Märkning	CE

Tillbehör

941-9360300	IR-Adapter till smartphone
941-9340300	IR-fjärrkontroll
941-9080300	Påbyggnadsdosa
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

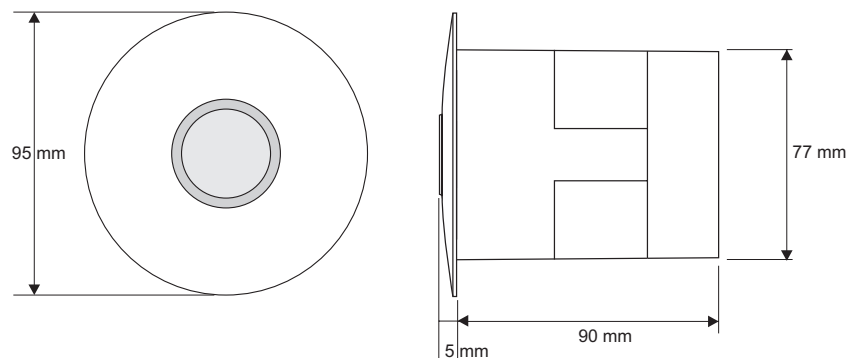

Kopplungsschema

