

Höghöjdssensor, utanpåliggande montage, 360°, 230 V, 32 m, sekundär

941-7730300

SE typenummer: 41-773

E-Nr.: 1300198

4 års
garanti

Sensorn för ytmontering på höga innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Använd endast i kombination med en master-enhet (350-20080, 350-20070 eller 350-20078). Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: vit


Kompatibla mastersensorer: 41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771, 41-775



- Enkel montering
- Kombineras med mastern 350-20072
- Låg energiförbrukning
- Stänksäker (IP54)

För användning på kontor, i skolbyggnader, i kafeterior osv.

Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



230 V



sekundär



360°



Ø 32 m från
en höjd på
8 m



4 – 8 m



utanpåliggande

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-7730300
Kompatibla mastersensorer	41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771, 41-775
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	4 – 8 m
Mått (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Märkning	CE

Tillbehör

941-9900300	Monteringsring för infällnadsdosa 41-909
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

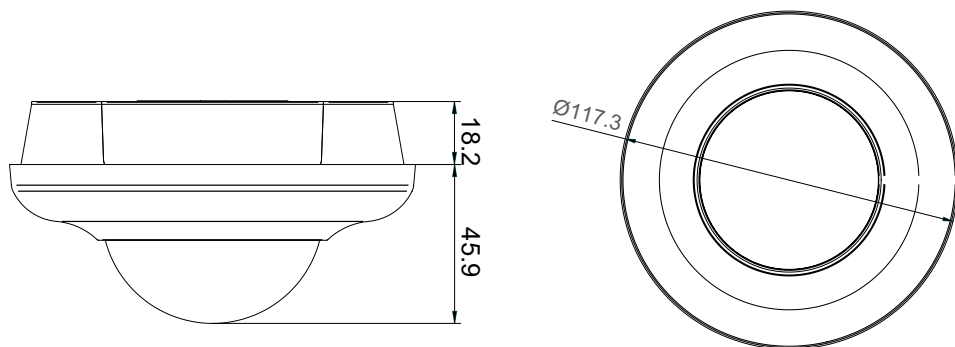

Kopplungsschema

