

# Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX®/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), schwarz


25252CH

4 Jahre  
Garantie


Dieser Präsenzmelder mit vier Kanälen (180°, 10A) ist für KNX®-Systeme geeignet. Er ist als Master oder Sekundär einstellbar. Der Melder ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Er hat einen horizontalen Erfassungswinkel von 180°, innerhalb dessen jede Bewegung erkannt wird.  
Farbausführung: schwarz  
Kompatible Sekundär-Melder: 25252CH




## Erfassungsbereich




H	R 	R 	R 
1.0 m	2 m	6 m	3 m
1.5 m	3 m	7 m	3.5 m
2.0 m	4 m	8 m	4 m
2.5 m	4 m	9 m	4.5 m
3.0 m	4 m	10 m	5 m




KNX®




Master/  
Sekundär




180°



10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



1 – 3 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25252CH
Kompatible Sekundär-Melder	25252CH
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	4 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 4 h
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	90 x 90 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	90 x 90 x 54 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25214CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, weiß
25215CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, schwarz

## Abmessungen

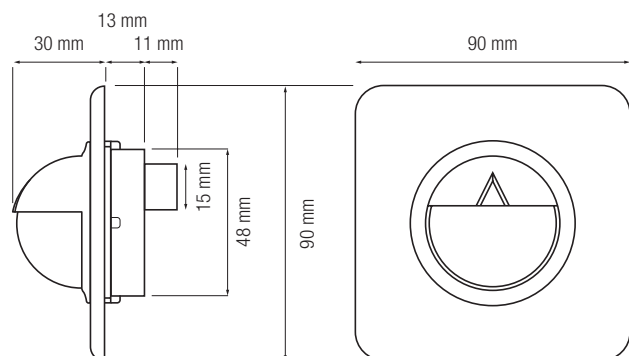

## Anschlussplan

