

# Détecteur de mouvement M34HC, KNX®, 5 canaux, 15-20 m, plafond grande hauteur, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-34004

4 ans de garantie

Ce détecteur de mouvement à 5 canaux pour plafond grande hauteur est compatible avec les systèmes KNX®. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Des griffes à ressort pour montage encastré et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.  
Couleur de finition: blanc.  
Détecteurs secondaires compatibles: 350-34004

- Hauteur d'installation jusqu'à 10 m
- Bornes à connexion rapide pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux
- Plusieurs modes : présence, lux, commutation de l'éclairage constant, HVAC, alarme
- IP20
- Pour boîte d'encastrement, montage encastré ou en saillie via accessoires



## Portée de détection



H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	ø 15 m	ø 16 m	ø 8 m
7 m	ø 20 m	ø 18 m	ø 10 m
10 m	ø 20 m	ø 20 m	ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180



  
KNX®

  
maître/  
secondaire

  
360°

  
ø 20 m posé  
à 10 m de  
hauteur

  
4 – 10 m

  
boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	350-34004
Détecteurs secondaires compatibles	350-34004
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	5 canaux : canal 1-3 pour commande réglable, canal 4 pour HVAC et canal 5 pour mesure de l'éclairage
Régulation de la lumière constante	non
Temporisation de déconnexion	1 s – 18 h 12 min 15 s
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 20 m posé à 10 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	4 – 10 m
Diamètre de foret	56 mm
Profondeur minimale d'encastrement	18 mm
Couleur	blanc (par approximation RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	102 x 102 x 33 mm
Dimensions (HxLxP)	102 x 102 x 51 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

## Accessoires

390-34104	Boîte en saillie pour M34HC, couleur blanc
390-34114	Boîte en saillie pour M34HC, couleur noir
390-34203	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour M34LR/M34HC, couleur noir

## Dimensions

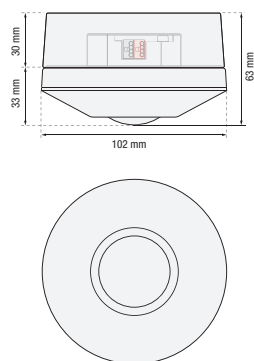

## Schéma de câblage

